

KATALOG 2021/2022



ROSNER
professional wood coatings

SPIS TREŚCI

Systemy lakiernicze na bazie rozpuszczalnikowej	3	Bejce rozcieńczalnikowe	19
Podkłady	3		
Lakiery bezbarwne	4	Oleje i woski	21
Lakiery pigmentowane	6	Pielęgnacja i czyszczenie	24
Lakiery do statków	8	Woski	26
Systemy lakiernicze na bazie wodorozcieńczalnej	10	Politury, środki matujące, dodatki	27
Podkłady	10		
Szpachlówki i kity fugowe	10	Utwardzacze	28
Lakiery bezbarwne	10		
Pielęgnacja parkietów	11	Rozcieńczalniki	29
Lakiery pigmentowane	12	Lista grup cenowych	30
Bejce wodorozcieńczalne	14		



Produkty oznaczone tym symbolem mogą być barwione indywidualnie w małych ilościach w ramach systemu barwienia Pro Mix®. Produkty są dostępne we wszystkich odcieniach RAL, NCS i odcieniach specjalnych. Przyporządkowanie odcieni do grup cenowych, Patrz Lista grup cenowych na str. 30.



Certyfikat QM
DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości DIN EN ISO 9001 oraz normą zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001.

DuoCryl Isoliergrund transparentny

Transparentny podkład gruntujący 2K-PUR o bardzo dobrym działaniu izolacyjnym na składniki drewna, o doskonałej odporności na promieniowanie UV. Ustawienie niskiej lepkości zapewnia szybkie i całkowite wniknięcie w drewno. Szybkoschnący i szlifowalny. Może być lakierowany wszystkimi lakierami 2K-PUR.
SM: 4 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

Hochglanzgrund

Transparentny, wysokiej jakości 2K podkład poliuretanowy o bardzo dużej sile wypełniania, wysokiej stabilności i bardzo dobrej szlifowalności. Stworzony specjalnie do kombinacji wysokopółskowych lakierów Rosner 2K-PUR, aby uzyskać powierzchnie zamkniętoporowe. Do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli do wnętrz.
SM: 4 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

PUR Isoliergrund biały

2K-PUR wypełniacz o bardzo wysokiej zawartości ciał stałych, do izolacji płyt wiórowych i MDF.
SM: 2 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 40 objętościowo
SM: 3 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 40 wagowo

Isolierfüller Rapid

Pigmentowy wypełniacz 2K PUR-Express, bardzo szybko schnący, o dużej sile wypełniania oraz bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych. Ze względu na dobre zachowanie polysku, idealnie nadaje się do barwionych, wysokopółskowych wykończeń. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

MV: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter objętościowo
MV: 16 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter wagowo

Polyestergrundierung biały

Silnie wypełniający podkład poliesterowy 2K o silnym działaniu izolacyjnym i bardzo dobrej szlifowalności. Optymalny jako podkład do szlifowania struktur lakierniczych, przypominających powłokę z efektem szlifowania. Nadaje się również do wyrównywania nierówności i śladów szlifowania.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem PE Härter wagowo

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Nr art.	10 l -0100	20 l -0200
R1350200	x	x

Nr art.	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
biały R025000	x	x	x
czarny R026000		x	x

Nr art.	25 kg -0250
R031000	x

Rocket

Rewolucyjny lakier wielowarstwowy 2K, oparty na nowej technologii spoiwa, o najwyższej sile wypełniania i doskonałym działaniu penetrującym. Stworzony do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz oraz do lakierowania pianin. Dzięki specjalnemu suszeniu w temperaturze pokojowej, znacznie skraca się czas przebiegu operacji. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu przeprowadzenia procesu lakierniczego przy zachowaniu najwyższej jakości powierzchni. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1 i EN 13501-1. Zatwierdzenie IMO jako lakieru trudnopalnego do statków morskich.

SM: 1 : 1 z utwardzaczem Rocket Härter**RoCryl HS**

Lakier 2K High Solid-PUR o doskonałej odporności na światło i sile wypełniania oraz wysokiej zawartości ciał stałych. Nadaje się do uzyskania powłok wysokiej jakości i szczególnej odporności. Może być polerowany i szlifowany już po 16 godzinach. Odporność na ogień zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter**DuoCryl Top**

Lakier 2K-PUR o bardzo dużej odporności na światło, dobrej sile wypełniania, dobrej rozlewności, szybko schnący. Do uszlachetniania drewna i barwionych powierzchni lakierniczych do ekskluzywnych mebli wysokiej i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy ich odporności. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter**DuoCryl Profi**

Lakier 2K-PUR, szybko schnący, o dobrej odporności na światło i stabilności na powierzchniach pionowych. Do uszlachetniania drewna wykorzystywanego w meblarstwie oraz w obiektach, w celu poprawy odporności powierzchni. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter**DuoCryl Compact**

Lakier 2K-PUR, szybko schnący, o dobrej odporności na światło, dobrej sile wypełniania i dający się szybko szlifować. Do uszlachetniania mebli i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy odporności powierzchni.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter**DuoCryl HF**

Silnie wypełniający lakier 2K-PUR o bardzo dobrej odporności na światło, bardzo szybko schnący. Do uszlachetniania drewna w sektorze ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz i do obiektów. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

4 Katalog produktów 2021



Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
Wysoki połysk	R1290010	x	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
Wysoki połysk	R1280010	x
Matowy / 45	R1280030	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Z połyskiem / 1	R1261230	x		
Połysk jedwabisty / 3	R1261300	x		x
Mat jedwabisty / 34	R1261310	x		
Półmat / 4	R1261320	x	x	x
Matowy / 45	R126133	x		x
Głęboki mat / 5	R1261250	x	x	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Z połyskiem / 1	R1261610	x		x
Połysk jedwabisty / 3	R1261350	x		x
Mat jedwabisty / 34	R1261360	x		x
Półmat / 4	R1261370	x	x	x
Matowy / 45	R1261380	x		x
Głęboki mat / 5	R1261240	x		x

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
Mat jedwabisty / 34	R1261834	x
Matowy / 45	R1261845	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
Półmat / 4	R1261420	x	x
Matowy / 45	R1261430		x

Natureffekt

Lakier 2K-PUR, szczególnie nadający się do lakierowania drewna lekkiego. Zachowuje naturalny wygląd i wrażenie nieprzetworzonego drewna. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter**Natureffekt Duro**

Lakier 2K-PUR. Niezwykle odporny na zarysowania, o równomiernym, matowym stopniu połysku, bez chmur. Nadaje się do lakierowania zarówno jasnych, jak i ciemnych gatunków drewna lub podłoży ekskluzywnych mebli i elementów wystroju wnętrz.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter**Polyesterdecklack transparentny**

Brylantowa i bardzo przejrzysta powłoka poliesterowa o doskonałej sile wypełniania i bardzo dobrej szlifowalności.

Dodatek: 0,4- 0,5% przyspiesacza

PE Beschleuniger

Przed przystąpieniem do obróbki należy zapoznać się z informacjami o produkcie!

SM: 10 : 1 z utwardzaczem PE Härter wagowo**EIKO**

Lakier 1K SH. Może być stosowany jako podkład i jako lakier nawierzchniowy. Do ekonomicznego uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz.

LAROCCELL

Lakier nitro-kombi. Do mebli i elementów wyposażenia wnętrz, narażonych na normalne zużycie. Do stosowania w handlu i przemyśle. Może być stosowany jako podkład i jako lakier nawierzchniowy.

POLIROL

-Wychodzi z produkcji-
Lakier nitro-kombi do produkcji powierzchni polerowanych na wysoki połysk, w szczególności do instrumentów muzycznych oraz do imitacji antycznych mebli, o typowym wyglądzie szelakowym. Może być również stosowany na powierzchniach pokrytych olejami roślinnymi lub mineralnymi.

NC-Mehrschichtlack

Lakier wielowarstwowy do lakierowania natryskowego i przez polewanie, do otwartopowłokowego lakierowania elementów mebli. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy. Do ekonomicznego uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz.

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

Stopień połysku	Nr art.	25 kg -0250
Wysoki połysk	R041000	x

	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Z połyskiem / 1	R1140010	x	x	
Połysk jedwabisty / 3	R1140030	x	x	x
Mat jedwabisty / 34	R1140060			x
Półmat / 4	R1140040	x	x	x
Matowy / 45	R1140100			x
Głęboki mat / 5	R1140050	x	x	x

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
Mat jedwabisty / 34	R1130410	x
Półmat / 4	R1130420	x
Matowy / 45	R1130400	x

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010
Z połyskiem / 1	R1140070	x

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
Z połyskiem / 1	R1150010	x
Półmat / 4	R1150034	x
Głęboki mat / 5	R1150090	x

RoCryl HS Color

Lakier 2K High Solid-PUR o doskonałej odporności na światło i sile wypełniania oraz wysokiej zawartości ciał stałych. Szczególnie nadaje się do powłok wysokiej jakości i szczególnie odpornych. Może być polerowany i szlifowany już po 16 godzinach. Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi. W połączeniu z utwardzaczem do szkła RoCryl nadaje się do bezpośredniego lakierowania szkła. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.
SM: 3 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter SM: 3 : 1 z utwardzaczem RoCryl Glashärter



Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Wysoki połysk	R1281500	x	x
Matowy / 45	R1283500	x	x
Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 wys. połysk	R1281900	x	x
RAL 9016 wys. połysk	R1281910	x	x
RAL 9010 matowy	R1283900	x	x
RAL 9016 matowy	R1283910	x	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A wys. połysk	R4620300	x	x
Gr. cenowa B wys. połysk	R4620310	x	x
Gr. cenowa C wys. połysk	R4620320	x	x
Gr. cenowa A matowy	R4620500	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4620510	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4620520	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 30

RoCryl Flex Color - ringfest -

Wysokiej jakości wielowarstwowy lakier 2K-PUR o wysokiej zawartości ciał stałych, do lakierowania elementów mebli obciążonych, łazienkowych, kuchennych i biurowych. Służy jako podkład i lakier nawierzchniowy w jednym systemie. Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.
SM: 2 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 45



Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
Wysoki połysk	R1301500	x	x	
Matowy / 45	R1303500	x	x	x
Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 wys. połysk	R1302900	x	x	
RAL 9016 wys. połysk	R1302910	x	x	
RAL 9010 matowy	R1303900	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1303910	x	x	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Gr. cenowa A wys. połysk	R4650300	x	x	
Gr. cenowa B wys. połysk	R4650310	x	x	
Gr. cenowa C wys. połysk	R4650320	x	x	
Gr. cenowa A matowy	R4650500	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4650510	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4650520	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 30

RoCryl Color - ringfest -

Wytrzymały lakier szybko schnący, do dobrawiania, do lakierowania barwnego, teksturowego lub przypominającego powłokę z efektem szlifowania. Nadaje się zarówno do drewna gruboporowego jak i do płyt MDF, pokrytych podkładem izolacyjnym **Rosner PUR Isoliergrund** białym lub **Rosner Isolierfüller Rapid**. Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi. W połączeniu z utwardzaczem do szkła **RoCryl Glashärter** nadaje się do bezpośredniego lakierowania szkła. Odporność ogniowa zgodnie z EN 13501-1.
SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter SM: 10 : 1 z utwardzaczem RoCryl Glashärter



NOWOŚĆ


Baza transparentna	Nr art.	0,8 kg -0010	4 kg -0050	8 kg -0100	20 kg -0250
Matowy / 45	R1261500	x	x	x	x
Baza biała	Nr art.	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050		22,5 kg -0250
Matowy / 45	R1261510	x	x		x
Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1261900	x	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1261910	x	x	x	x
Efekt metaliczny RAL 9006 / 9007 odpowiada grupie cenowej B					
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Gr. cenowa A matowy	R4590300	x	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4590310	x	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4590320	x	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 30

LAKIERY ROSNER MARINE

Najwyższej jakości systemy 2K-PUR i PU akrylowe, najnowszej generacji, o doskonałej odporności na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz zarysowania.

- powłoki ogniochronne do statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88
- testowane zgodnie z kodeksem IMO FTP, załącznik 1 część 5, oraz IMO MSC/okólnik 1120
- certyfikat badania typu WE (moduł B) zgodnie z dyrektywą UE odpowiednio 2014/90/UE i 96/98/WE
- zatwierdzenie U.S. Coast Guard



PODKŁADY

Isolierfüller Marine

Wypełniacz 2K-PUR Express biały do wypełniania i izolowania płyt MDF i drewna litego. Dopuszczony do stosowania w meblarstwie i sektorze wykańczania wnętrz statków. Ze względu na dobre utrzymanie połysku, idealnie nadaje się do barwionych wykończeń z wysokim połyskiem.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter objętościowo

SM: 16 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter wagowo

Nr art.	5 l -0050
R120000	x

LAKIERY BEZBARWNE

Rocket

Rewolucyjny lakier wielowarstwowy 2K, oparty na nowej technologii spoiwa, o najwyższej sile wypełniania i doskonałym działaniu penetrującym. Stworzony do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz oraz do lakierowania pianin. Dzięki specjalnemu suszeniu w temperaturze pokojowej, znacznie skraca się czas przebiegu operacji. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu przeprowadzenia procesu lakierniczego przy zachowaniu najwyższej jakości powierzchni.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1 i EN 13501-1. Zatwierdzenie IMO jako lakieru trudnopalnego do statków morskich.

SM: 1 : 1 z utwardzaczem Rocket Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
Wysoki połysk	R1290010	x	x

RoCryl HS Marine

2K High Solid-PUR lakier bezbarwny do transparentnego lakierowania powierzchni zamkniętoporowych do wnętrza statków, o doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, szybko schnący.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
Wysoki połysk	R1210010	x
Matowy / 45	R1210030	x

RoCryl HS Marine Color

Lakier 2K High Solid-PUR do dobarwiania i lakierowania powierzchni zamkniętoporowych do wnętrza statków, o doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, a także szybko schnący. Nadaje się zarówno do aplikacji bezpośredniej na drewno, jak i na płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym Rosner Isolierfüller Marine.

SM: 3 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter



RoCryl Marine Color

Lakier 2K-PUR do dobarwiania i wytrzymałego lakierowania powierzchni otwartoporowych do wnętrza statków, o bardzo dobrej odporności na światło. Nadaje się zarówno do aplikacji bezpośredniej na drewno, jak i na płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym Rosner Isolierfüller Marine.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter



LAKIERY PIGMENTOWANE

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 wys. połysk	R1221900	x	x
RAL 9016 wys. połysk	R1221910	x	x
RAL 9010 matowy	R1223900	x	x
RAL 9016 matowy	R1223910	x	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A wys. połysk	R4630300	x	x
Gr. cenowa B wys. połysk	R4630310	x	x
Gr. cenowa C wys. połysk	R4630320	x	x
Gr. cenowa A matowy	R4630500	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4630510	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4630520	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 30

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1231900	x	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1231910	x	x	x	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Gr. cenowa A matowy	R4640500	x	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4640510	x	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4640520	x	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 30

PODKŁADY

HydRo Füller 1K/2K

Wypełniacz 1K lub 2K do wykonywania lakierowania, przypominającego powłokę z efektem szlifowania, bardzo szybko schnący, o bardzo dobrej szlifowalności i sile wypełniania. Jako materiał do obrabiania nadają się płyty MDF oraz płyty wiórowe i MDF, pokryte podkładem lub folią. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 20 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Parkettgrund

-Wychodzi z produkcji-

Wypełniacz 1K do gruntowania wałkiem lub szpachelką, z doskonałym efektem odcienia, przypominającego czerwony płomień oraz o bardzo dobrej zdolności wypełniania. Powinien być stosowany do ogrzewania podłogowego, ze względu na minimalizację klejenia bocznego oraz jako izolacja do drewna egzotycznego i bogatego w garbniki.

	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Biały	R1980580	x	x
Czarny	R1980590		x

	Nr art.	1 l -0010
	R0900020	x

SZPACHLÓWKI I KITY FUGOWE

HydRo Fugenkitt

Wolny od NMP (Metylopirolidon), bezbarwny podkład wiążący pył po szlifowaniu drewna, z dużą zawartością ciał stałych, do dobrego wypełnienia porów. Masa, zmieszana z pyłem szlifierskim, jest używana do wypełniania spoin parkietowych i doskonale nadaje się do szpachlowania.

	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
	R8001100	x	x

LAKIERY BEZBARWNE

HydRo Möbellack 1K/2K

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K-PUR/dyspersja akrylowa o dużej sile wypełnienia, dobrej odporności na światło i słabym efekcie odcienia, przypominającego czerwony płomień, do uszlachetniania drewna stosowanego w meblarstwie i obiektach, w celu poprawy odporności powierzchni. Nadaje się również na schody. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
Mat jedwabisty / 34	R1980810	x	x	x
Półmat / 4	R1980800		x	
Matowy / 45	R1980830	x	x	x
Głęboki mat / 5	R1980820	x	x	x

HydRo Möbellack Compact 1K/2K

NOWOŚĆ!

Lakier wielowarstwowy bez NMP (Metylopirolidon) 1K lub 2K, szybko schnący i dający możliwość wcześniejszego szlifowania, do powierzchni mebli narażonych na normalne zużycie w aranżacji wnętrz. Wyższa obciążalność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągnięta dzięki aplikacji 2K.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Natureffekt

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K lakier wielowarstwowy, szybko schnący, niwelujący szorstkość drewna i dający wczesną możliwość szlifowania, do uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy odporności powierzchni. Zachowuje naturalny wygląd niepoddanego obróbce drewna. Wyższa obciążalność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągnięta dzięki aplikacji 2K.

MV: 20 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Treppenlack Plus

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K lakier powlekający o dużej sile wypełniania, dobrej odporności na światło i bardzo dobrej stabilności na powierzchniach pionowych. Ze względu na bardzo wyrazisty odcień, przypominający czerwony płomień oraz szybkie schnięcie, nadaje się do uszlachetniania drewna do schodów do wnętrz. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Parkett Plus

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K lub 2K lakier parkietowy, do silnie obciążonych parkietów, drewnianych podłóg lub schodów do wnętrz. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy, również do popularnych rodzajów drewna egzotycznego. Specjalnie przeznaczony do aplikacji wałkiem lub szpachelką. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

LAKIERY BEZBARWNE

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
Półmat / 4	R190940	x
Matowy / 45	R190945	x

	Nr art.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250	Nowość!
	R1980200	x	x	x	

Stopień połysku	Nr art.	10 l -0100	25 l -0250
Półmat / 4	R1910030	x	x

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Z połyskiem / 1	R1900060			x
Mat jedwabisty / 34*	R1900020	x	x	x
Matowy / 45	R1900110	x	x	x

*Sprawdzone wg DIN 51130:2014-02.
Określenie właściwości antypoślizgowych, grupa oceny odporności na poślizg: R10

PIELĘGNACJA PARKIETÓW

HydRo Parkettpflege

Do czyszczenia i pielęgnacji, jak również do zmniejszania śladów zużycia uszczelnionych powierzchni parkietu, drewnianych i korkowych. Nadaje się również do podłóg z PCV, linoleum, kamienia i gumy. Nadaje odporność na poślizg, nie nadaje się do powierzchni olejowanych i woskowanych. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

Nr art.	1 l -0010
R8001050	x

LAKIERY PIGMENTOWANE

HydRo Color

1K lub 2K lakier na bazie wodnej do powierzchni otwarto- lub zamkniętoporowych. Nadaje się zarówno do płyt MDF, powlekanych wypełniaczem HydRo Füller 1K/2K, jak i do drewna gruboporowego oraz popularnych gatunków drewna egzotycznego. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Pro
mix

RoAqua Strichlack

Lakier na bazie dyspersji, 1K z efektem malowania pędzlem, do indywidualnego kształtowania specjalnych powierzchni meblowych. Ze względu na wysoką lepkość, materiał daje efekt zbliżony do malowania pędzlem, pozostając na powierzchni, która uprzednio została zagruntowana lub polakierowana **RoCryl Color / HydRo Color**. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 matowy	R1929010	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A matowy	R1910110	x	x
Gr. cenowa B matowy	R1910120	x	x
Gr. cenowa C matowy	R1910130	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 30

	Nr art.	1 l -0010
Biały	R1981010	x

ROSNER
professional wood coatings

ROSNER ColorReader

Oferuje Państwu lepszą wydajność i niezawodne efekty!

Szczegóły produktu w skrócie:

- poręczny, profesjonalny pomiar odcienia
- kompatybilność z systemami iOS i Android za pośrednictwem aplikacji
- liczne kolekcje odcieni
- interfejs Bluetooth do transmisji bezprzewodowej
- wyświetlanie wartości odcieni dla profesjonalnych użytkowników Delta E, CIELAB, RGB, CMYK, HEX
- funkcja QC Pass / Fail daje pewność, że praca jest wykonywana w wymaganej jakości
- ponad 94% dokładności trafienia

 **Bluetooth®**

Nr art. 99697320648

 **ROSNER**
professional wood coatings

Marka należąca do:

MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0
Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100

E-Mail: info@rosner-international.com
www.rosner-international.com

Wachsbeize

Emulsja wosków naturalnych w wodzie, z amoniakiem jako środkiem emulgującym. Z wyjątkiem Wachsbeize R121 Bezbarwna, wszystkie inne odcienie zawierają kolory ziemi, a częściowo także ekstrakty barwnikowe. Nadaje pozytywny wygląd bejcy na drewnie iglastym, o aksamitnej, jedwabiście matowej powierzchni. Nadaje się do obrabiania powierzchni rytach, upominków, drewnianych sufitów, dekoracji i mebli w stylu alpejskim. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane. Jako powłokę zabezpieczającą można zastosować wosk ochronny **Schutzwachs MWF** lub **Schutzwachs Super 85**. Nie nadaje się do mebli, które są narażone na działanie czynników chemicznych lub mechanicznych.

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050	25 I -0250
R121 (Bezbarwny)	R3530010	x	x	x
R027	R3530040	x	x	x
R117	R3537010	x		
R118	R3530020	x	x	x
R125	R3537020	x	x	
R126	R3532020	x		
R128	R3538010	x	x	x
R131	R3538020	x	x -Wychodzi z produkcji-	x -Wychodzi z produkcji-
R133	R3538030	x	x -Wychodzi z produkcji-	
R134	R3538040	x	x -Wychodzi z produkcji-	
R138	R3538050	x	x	x
R169	R3532030	x		
R179	R3532060	x		
R182	R3538070	x		
R200	R3531020	x	x	
R708	R3533100	x -Wychodzi z produkcji-		
SWF 300 Biały	R3531030	x	x	x
SWF 93037 (R118)	R3536110	x -Wychodzi z produkcji-		
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x	x

Bejce woskowe Color

Odcień	Nr art.	1 I -0010
90175 Niebieski	R3538350	x
90176 Zielony	R3538360	x
90177 Czerwony	R3538370	x
90178 Pomarańczowy	R3538380	x
90179 Żółty	R3538390	x
90180 Czarny	R3538400	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Positiv Holzeffekt Beize

Bejca do drewna iglastego z barwnikami naturalnymi i syntetycznymi. Stabilizujące środki chroniące przed światłem oraz specjalne dodatki wspomagające efekty, tworzą charakterystyczny, pozytywny wygląd bejcy. Pozytywny efekt pojawia się w fazie schnięcia, ostateczny odcień jest widoczny dopiero po nałożeniu powłoki. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Natureffekt PS Beize

Bejca do drewna iglastego z barwnikami i reagentami, do uzyskania wyraźnego pozytywnego odcienia postarzonego drewna. Pozytywny efekt pojawia się w fazie schnięcia, ostateczny odcień jest widoczny dopiero po nałożeniu powłoki zabezpieczającej. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Aqua Rustikal Beize

Specjalna bejca z pigmentami i barwnikami, które szczególnie podkreślają charakter gruboporowego drewna liściastego i dają efekt rustykalny. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050
01 Bezbarwny	R3800010	x	x -Wychodzi z produkcji-
02 Papirus	R3800020	x	x
03 Piasek	R3800030	x	x
04 Gryś	R3800040	x	x -Wychodzi z produkcji-
05 Cynamon	R3800050	x	x
06 Miodowy jasny	R3800060	x	x -Wychodzi z produkcji-
07 Miodowy ciemny	R3800070	x	
08 Orzech laskowy	R3800080	x	x
09 Torf	R3800090	x	x -Wychodzi z produkcji-
10 Stalowy	R3800100	x	
11 Łupek	R3800110	x	x -Wychodzi z produkcji-
12 Lodowiec	R3800120	x	
13 Kremowa biel	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	x -Wychodzi z produkcji-
15 (83100)	R3800150	x	x -Wychodzi z produkcji-
16 (R138)	R3800160	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050
91220 (RW 138)	R3928210	x	x
91221 (RE 12)	R3928220	x	x -Wychodzi z produkcji-
91222 (R101)	R3928230	x	x -Wychodzi z produkcji-
91223 Miodowy jasny	R3928240	x	
91224 Miodowy ciemny	R3928250	x	
91225 (RW 126)	R3928260	x	
91226 (RE 85)	R3928270	x	
91227 (RW 145)	R3928280	x -Wychodzi z produkcji-	
91360 Biały	R3928310	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Odcień	Nr art.	1 I -0010
Bezbarwny	R3568000	x
93334	R3568010	x
93335	R3568020	x
93336	R3568030	x
93338	R3568050	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

BEJCE WODOROZCIĘCZALNE

BEJCE WODOROZCIĘCZALNE

Edelholz Beize

Kombinacja barwników i specjalnych dodatków do uzyskania wyrazistego wyglądu drewna o olśniewającym odcieniu. Szczególnie nadaje się do drewna szlachetnego, takiego jak wiśnia, mahoń czy orzech włoski. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
03308	R3588030	x
03309	R3588040	x
03310	R3588050	x
03334	R3588060	x
03347	R3588070	x
03348	R3588080	x
03349	R3588090	x
07057	R3588100	x
07058	R3588110	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

KKB

Kombinacja barwników i dodatków do uzyskania strukturalnie czystego wyglądu drewna. Bejca KKB może być stosowana na wszystkich popularnych gatunkach drewna liściastego, takich jak dąb, buk czy jesion. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Bezbarwny	R3510010	x	x
34	R3518041	x	
35	R3513040	x	
99	R3518091	x	
		-Wychodzi z produkcji-	
78367 Czarny	R3519011	x	x
79116	R3518171	x	x
		-Wychodzi z produkcji-	
M2	R3513100	x	
		-Wychodzi z produkcji-	
M3	R3513111	x	
M4	R3513121	x	
P6	R3518101	x	x
P9	R3518121	x	x
P10	R3518131	x	x
P11	R3518141	x	
		-Wychodzi z produkcji-	
P17	R3512041	x	x
P19	R3518031	x	
		-Wychodzi z produkcji-	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

RoAqua Laubholzbeize

Specjalna bejca na drewno liściaste z efektem wyróżniającym. Naturalne i syntetyczne barwniki w połączeniu z dodatkami, jak i stabilizowane stabilizatorami światła. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Bezbarwny	R3580010	x	x
			-Wychodzi z produkcji-
Cappuccino	R3580090	x	x
Szampański	R3580021	x	
Orzech włoski	R3580171	x	x
			-Wychodzi z produkcji-
Arktyka	R3580140	x	x
Koniak	R3580100	x	
Curry	R3580031	x	
Kasztanowy	R3580110	x	
Łososiowy	R3580071	x	
Maron	R3580081	x	
Mocca	R3580121	x	x
Szafran	R3580040	x	
Sjena	R3580060	x	
Teak	R3580160	x	
Terra	R3580131	x	
Ceglasty	R3580051	x	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Maserol Vorbeize

-Wychodzi z produkcji-

Maserol Vorbeizen to czysto chemiczne bejce rozwijające się, bez dodatku barwników, dla wyraźnego pozytywnego wyglądu. Maserol Vorbeizen składają się ze środków garbujących w formie proszku, które rozpuszczają się w wodzie. Mogą być stosowane tylko w połączeniu z bejcami Maserol Nachbeize. Należy koniecznie przestrzegać karty technicznej i karty charakterystyki. Tylko do profesjonalnego zastosowania!

Odcień	Nr art.	0,1 kg -0001	1 kg -0010
700	R3040030	x	
703	R3040040	x	x

Maserol Nachbeize

-Wychodzi z produkcji-

Maserol Nachbeize aplikuje się na uprzednio wysuszoną Maserol Vorbeize. W Maserol Nachbeizen zawarte są sole metali, wymagane do przeprowadzenia reakcji barwnej. Należy koniecznie przestrzegać karty technicznej i karty charakterystyki. Tylko do profesjonalnego zastosowania!

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
CR	R3050170	x		
CK	R3050160	x		
M	R3050080	x	x	x
HC	R3050060		x	

BEJCE WODOROZCIĘCZALNE

Pigmentbeize

Zawiesina mikronizowanych pigmentów i dodatków, które wspierają specjalne zastosowanie i przenikanie do lekkich, twardych i miękkich gatunków drewna. Bejca pigmentowana ma silne działanie kryjące i wyrównujące. Nadaje się również do barwienia desek podłogowych i parkietów. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050
89118 Bezbarwny	R3080010	x	x -Wychodzi z produkcji-
88480 Czerwony	R3083010	x	
88481 Żółty	R3082030	x	
88490 Niebieski	R3085010	x	
88491 Czarny	R3089010	x	x -Wychodzi z produkcji-
88505 Zielony	R3086020	x	
89040 Pomarańczowy	R3083020	x	
89250	R3086010	x	x -Wychodzi z produkcji-
89251	R3087020	x	x
89253	R3087040	x	x
89254	R3082020	x	
89257	R3087030	x -Wychodzi z produkcji-	
89252	R3087010	x	x
89255	R3087050	x -Wychodzi z produkcji-	
89256 Biały	R3081010	x	x
89259	R3082010	x	
03121 Super biały	R3081020	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Metallic Beize

Specjalna bejca z efektem metalicznym, w połączeniu z odpornymi na światło pigmentami mikronizowanymi, pozwala uzyskać efektowne powierzchnie mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Szczególnie nadaje się do gruboporowego drewna liściastego, takiego jak jesion i dąb. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 I -0010
Aluminium	R3070010	x
Srebrny	R3070020	x
Stalowy nierdzewny	R3070030	x
Stalowy	R3070040	x
Rdzawy	R3070050	x
Brązowy	R3070060	x
Srebrny metalowy	R3070070	x
Miedziany	R3070080	x

Aqua Kalkpaste biały

Dyspersja białych pigmentów i środków łączących, w mieszaninie woda-alkohol. Ze względu na specjalne ustawienie, materiał przykleja się do gruboporowego drewna liściastego lub strukturalnego iglastego, w porach lub zagłębieniach.

Odcień	Nr art.	1 I -0010
Biały	R4080060	x

LM Spritzbeize

Kombinacja barwników i dodatków w rozcieńczalnikach organicznych. Do uzyskania efektu wyrównującego na drewnie liściastym i iglastym. Szczególnie nadaje się do ekonomicznej obróbki, dzięki szybkiemu schnięciu.

Rustikal Lackbeize

Specjalna bejca z pigmentami i barwnikami, szczególnie podkreślająca charakter gruboporowego drewna liściastego i pozwalająca uzyskać efekt rustykalny. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Antik Wischbeize

Połączenie specjalnych olejów i odpornych na światło pigmentów w rozpuszczalnikach, do uzyskania powierzchni przypominających antyki. Antik Wischbeize nanosi się pędzlem lub szmatką na zabejcowaną, zagruntowaną lakierem rozcieńczalnikowym Rosner 2K i wyszlifowaną powierzchnię. Pożądany efekt zostaje osiągnięty przez wycieranie bejcy **Antik Wischbeize** rozcieńczalnikiem **Verdünnung Nr 60**.

Antik Spritzbeize

Kombinacja odpornych na światło barwników w specjalnych rozpuszczalnikach i dodatkach, w celu uzyskania powierzchni przypominających antyki. Bejca Antik Spritzbeize lakieruje się zabejcowaną, zagruntowaną lakierem rozcieńczalnikowym Rosner 2K i zeszlifowaną powierzchnię. W razie potrzeby efekt antyku uzyskuje się, wycierając ją rozcieńczalnikiem **Verdünnung Nr 60** lub bejca bezbarwną **Antik Spritzbeize** bezbarwną.

BEJCE ROZCIĘCZALNIKOWE

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050
SB Bezbarwny	R3978620	x	
SB 02060 Biały	R3970020		x
SB 6300	R3978500	x	
SB 6301	R3978520	x	
SB 6302	R3978530	x	
SB 6303	R3978510	x	
SB 6304	R3978540	x	
SB 6305	R3978550	x	
SB 6306	R3978560	x	
SB 6307	R3978570	x	
SB 6308	R3978580	x	
SB 6309	R3978590	x	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Odcień	Nr art.	1 I -0010
Bezbarwny	R3660010	x
1382	R3668030	x
1406	R3668130	x
1434	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Odcień	Nr art.	1 I -0010
82359 (Ton 00353)	R3698110	x
81335	R3698060	x
81377	R3698100	x
83025	R3698050	x
83090	R3698090	x
84530 Biały	R3691010	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Odcień	Nr art.	1 I -0010
Bezbarwny	R3690010	x
03056 (Ton 81377)	R3698500	x
03137 (Ton 81335)	R3698510	x
03148 (Ton 83090)	R3692010	x
03172 (Ton 84530)	R3691020	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Patina

Roztwór barwników o dobrej odporności na światło, w rozpuszczalnikach organicznych i specjalnym środku łączącym.

Do patynowania powierzchni drewnianych i profili, które zostały już zagruntowane lub zabezpieczone. Może być stosowany do lakierów 1K i 2K. Nadaje się do regulacji odcieni z efektem wyrównującym.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
300 Białe	R4681010	x
301 Żółty	R4682010	x
302 Drzewo wiśniowe	R4683010	x
304 Stary mahoń	R4683030	x
305 Grusza	R4683040	x
306 Teak	R4688010	x
307 Palisander	R4688020	x
308 Kasztanowy	R4688030	x
309 Orzech włoski /Antyk	R4688040	x
312 Czarny	R4689010	x
313 Dąb oliwny	R4688050	x
314 Orzech jasny	R4688060	x
315 Dąb jasny	R4688070	x
318 Pomarańczowa	R4683050	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Pro Mix® Stain WLF Beizen Tönkonzentrat NOWOŚĆ!

Koncentrat barwnika do nadawania odcienia bejcom wodnym i rozcieńczalnikowym. Maks. dodatek: 5%

Odcień	Nr art.	1 l -0010
421 WLF Czerwony	777010421	x
591 WLF Bordeaux	777010591	x
605 WLF Żółty	777010605	x
631 WLF Niebieski	777010631	x
700 WLF Pomarańczowy	777010700	x
800 WLF Brązowy	777010800	x
951 WLF Czarny	777010951	x

NaturExpert Terrassenöl

Wysokiej jakości ochrona drewna do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na bazie surowców odnawialnych, z dobrą ochroną przed promieniowaniem UV. Wodoodporny i oddychający. Dzięki bardzo dużej penetracji, stanowi optymalną ochronę tarasów, mebli ogrodowych, parkietu ogrodowego, okiennic, balkonów, ogrodzeń czy ekranów ochronnych. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

NaturExpert Teaköl

Kombinacja oleju lnianego na bazie surowców odnawialnych, do pielęgnacji drewna do chronionych obszarów zewnętrznych. Bardzo dobrze wnika i impregnuje przed wodą. Powierzchnia pozostaje przepuszczalna dla pary wodnej i pozostaje otwartoporowa. Na skutek zmian pogodowych, powstaje naturalny efekt szarzenia. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

NaturExpert Lärchenöl

Na bazie olejów roślinnych i żywic, o dobrych właściwościach impregnujących i z dobrą ochroną UV. Wolny od substancji czynnych biobójczych, z ładnym odcieniem, przypominającym czerwony płomień. Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna do chronionych obszarów zewnętrznych. Na skutek zmian pogodowych, powstaje naturalny efekt szarzenia. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

NaturExpert Hartöl

Na bazie olejów roślinnych i surowców naturalnych, o dobrych właściwościach impregnujących szybko schnący, w odcieniu przypominającym czerwony płomień, o dobrej dyfuzji. Do uszlachetniania drewna do mebli i w obiektach, mającego na celu poprawę odporności. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Bezbarwny	R834200	x	x
Teak	R834210	x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Teak	R4020010	x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Naturalny	R834019	x	x
Modrzew	R834021	x	

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Bezbarwny	R834126	x	x	x
Białe	R834017	x	x	

NaturExpert HydRo Holzöl

Wodorocieńczalny i łagodnie pachnący olej do drewna, o dobrych właściwościach impregnujących i z dobrą ochroną UV. Nadaje się do uszlachetniania elementów drewnianych w pomieszczeniach i chronionych obszarach na zewnątrz, takich jak tarasy, pergole, drewniane podłogi, drewniane balkony itp, w celu poprawy odporności powierzchni. Nadaje się do aplikacji na popularne drewna egzotyczne. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

NaturExpert HydRo Wachsöl

Szybko schnący, wodny olej woskowy na bazie naturalnych surowców. Do uszlachetniania wysokiej jakości powierzchni we wnętrzach, o woskowym charakterze. Umiarkowany odcień, przypominający czerwony płomień, miły w dotyku o niskiej lepkości, do łatwej aplikacji i bardzo łagodnym zapachu. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

NaturExpert Hartwachsöl

Na bazie olejów roślinnych, składników z twardego wosku i naturalnych surowców, w delikatnym odcieniu, przypominającym czerwony płomień, szybko schnący i dyfuzyjny. Do uszlachetniania drewna stosowanego w meblarstwie oraz w obiektach o dużym obciążeniu mechanicznym. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Połączenie twardego oleju i wosku na bazie olejów roślinnych, wosków i olejków eterycznych. Szczególnie do uszlachetniania powierzchni, mającego na celu poprawę ich odporności zgodnie z DIN 68861-1A na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soku owocowego, mleka i wody. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
R834124	x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Bezbarwna	R834118	x	x	x -Wychodzi z produkcji-
Satin	R834022	x		

-Wychodzi z produkcji-

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
R834023	x	x

NaturExpert Hartwachsiegel

Kombinacja twardych olejów i wosków, o niskiej lepkości, na bazie olejów, kwasów tłuszczowych i wosków. Dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia wodoodporne, odporne na ścieranie i mechanicznie odporne powierzchnie, o aksamitnym, matowym wyglądzie. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert Hartwachs

Na bazie składników z twardego wosku roślinnego i naturalnych surowców, w postaci pasty, szybko schnący i dyfuzyjny. Do uszlachetniania drewna do mebli oraz w obiektach o dużym obciążeniu mechanicznym, mającego na celu poprawę odporności powierzchni. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert Tönkonzentrat

Koncentraty barwiące do barwienia produktów NaturExpert, z wyjątkiem oleju do drewna HydRo Holzöl i oleju woskowego HydRo Wachsöl. Poszczególne koncentraty mogą być ze sobą mieszane w dowolnych proporcjach.

-nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250	NOWOŚĆ!
R834120	x	x	x	

Nr art.	1 l -0010
R834024	x

Odcień	Nr art.	0,25 l -0003
Heban	R834035	x
Biały	R834036	x
Kasztanowy	R834037	x
Orzech włoski	R834038	x
Czerwony	R834039	x
Żółty	R834041	x
Niebieski	R834042	x

NaturExpert Holzpflegeöl

Na bazie olejów roślinnych, do optymalnej pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych. Usuwa plamy z wody i alkoholu. Wyrównuje zarysowania i zadrapania.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert Wischpflege

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, zawiera składniki czyszczące i pielęgnacyjne, samonabłyszcza i zapobiega zabrudzeniom. Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, jest stosowany do czyszczenia i konserwacji woskowanych i olejowanych podłóg.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert Holzentgrauer

Do czyszczenia i odświeżania zszarzałych, drewnianych tarasów i drewnianych fasad. Bezwonny i biodegradowalny.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert Ölverdünnung

Do rozcieńczania produktów olejowych i czyszczenia użytych narzędzi.

NaturExpert Pflegeset NOWOŚĆ!

Praktyczny zestaw do pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych składający się z:

- 1 x NaturExpert Holzpflegeöl
butelka z rozpylaczem 0,5l
- 1 x NaturExpert Wischpflege 250ml
- 1 x para MP Rękawice lateksowe niebieskie
- 3 x Ściereczka do pielęgnacji
- 1 x Instrukcja pielęgnacji

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

Nr art.	0,5 l -0005
R834051	x

Nr art.	1 l -0010
R834060	x

Nr art.	1 l -0010
R2000500	x

Nr art.	Set -0000
R834110	x



ROSNER
professional wood coatings



Powierzchnie olejowane i woskowane cieszą się dużą popularnością - są wyrazem nowoczesnego, ekologicznego i zrównoważonego stylu życia w społeczeństwie. Aby jak najdłużej zachować naturalne właściwości, jakość i wygląd Państwa wyposażenia wnętrza, najlepiej zastosować wysokiej jakości produkt NaturExpert marki Rosner.

Ponieważ każda obróbka powierzchni w wyniku regularnego użytkowania podlega naturalnemu zużyciu, wymaga ona regularnego czyszczenia i pielęgnacji. Nowy zestaw do pielęgnacji Rosner NaturExpert Pflegeset sprawia, że czyszczenie i pielęgnacja są łatwe i bezpieczne.

**Rosner NaturExpert Pflegeset**

Nr art. R834110-0000

składa się z:

1 x Rosner NaturExpert Wischpflege, 0,25l

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, zawiera składniki czyszczące i pielęgnujące, jest samonabłyszczący i odporny na zabrudzenia. Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, służy do mycia i pielęgnacji podłóg woskowanych i olejowanych. Nie jest samozapalny.

1 x Rosner NaturExpert Holzpflegeöl w butelce z rozpylaczem, 0,5 l

Na bazie olejów roślinnych do optymalnej pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych. Usuwa plamy po wodzie i alkoholu. Wyrównuje rysy i zadrapania. Nie jest samozapalny.

1 x para MP Rękawice lateksowe niebieskie

3 x Ściereczka do pielęgnacji

1 x NaturExpert Instrukcja pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych

Schutzwachs MWF

Zawiesina wosków w rozcieńczalniku. Do obrabiania jasno barwionych i bejcowanych na jasny kolor, strukturalnych powierzchni mebli i wyposażenia wnętrz, które zostały poddane obróbce bejcą woskową. Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na duże obciążenia. Wodoodporny!

-nie jest samozapalny -

Schutzwachs Super 85

Emulsja wosków w wodzie. Do wszystkich miękkich i twardych gatunków drewna do mebli i elementów wystroju wnętrz, które nie są narażone na duże obciążenia. Nadaje się warunkowo do drewna ciemnego i bogatego w składniki. Nadaje się również jako powłoka do bejc woskowych.

Wodoszczelność zgodnie z DIN 68861-1C.

-nie jest samozapalny -

Decor-Wachs biały

Dyspersja wosków, żywic, pigmentów i dodatków w wodzie, która po aplikacji ma odporność zgodnie z DIN 68861-1C. Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na duże obciążenia.

-nie jest samozapalny -

Perlglanzwachs

Emulsja wosków w wodzie oraz wysokiej jakości pigmentów, o dobrej odporności na światło. Wosk **Perlglanzwachs** został opracowany specjalnie do drewna iglastego i daje aksamitny, perłowy efekt. Wodoszczelność zgodnie z DIN 68861-1C.

-nie jest samozapalny -

Schellack Spritzwachs

Bezapachowy środek gruntujący i wykończeniowy na bazie szelaku, oleju naturalnego i wosku. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Bezbarwny	R4870080	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Bezbarwny	R3880020	x	x	x
Biały	R3889010	x	x	

Odcień	Nr art.	1 l -0010	25 l -0250
Biały	R3831000	x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
95024 Naturalny	R4871800	x		
95027 Biały	R4871830	x	x	x
95028 Srebrny	R4871840	x		

Nr art.	5 l -0050
R4080250	x

Schellackpolitur

Politura do powierzchni szelakowych z wysokim połyskiem. Do bezpośredniego stosowania na surowym drewnie lub do późniejszej obróbki powierzchni szelakowej.

Schellackmatowyierung

Środek do matowania powierzchni szelakowych o jedwabistym połysku. Do bezpośredniego nałożenia na surowe drewno lub do obróbki powierzchni szelakowej.

Wasserstoffperoxid 35%

Wysoko skoncentrowany, w połączeniu z dodatkami wybielającym **Rosner Bleichzusatz**, odpowiedni do bielenia, lub do rozjaśniania rodzajów drewna, takich jak klon, jesion, orzech włoski, buk, wiśnia i brzoza. Należy przestrzegać danych z karty technicznej.

SM: 4 : 1 z dodatkiem wybielającym Rosner Bleichzusatz

Tylko do profesjonalnego zastosowania!

Bleichzusatz

W połączeniu z nadtlentkiem wodoru **Rosner Wasserstoffperoxid 35%** przeznaczony jest do bielenia lub rozjaśniania drewna. **Rosner Bleichzusatz** gwarantuje, że po procesie bielenia w drewnie nie pozostanie nadtlentek wodoru. Należy przestrzegać danych z karty technicznej.

SM: 1 : 4 z Rosner Wasserstoffperoxid

Antikrater-Lösung

Roztwór zapobiegający tworzeniu się kraterów na powierzchniach drewnianych, które zawierają pozostałości oleju lub silikonu.

SM: 1 – 2 % do lakieru głównego

Ausgleich-Lösung (Egalisator)

Roztwór zawierający aktywne składniki, który może być stosowany do wyrównywania różnic w kolorze zabiecowanych powierzchni, drewna z anomaliami lub skrzywionego lub odpadającego forniru.

PERPLEX

Do usuwania szarej mgły z powierzchni lakierowanych lakierami nitro, nitro-kombi lub SH.

Velourzusatz

Dodatek do lakierowania efektowego mebli i elementów wystroju wnętrz. Uzyskuje się powierzchnię o strukturze od grubej do drobnej. Dodatek Rosner Velourzusatz może być stosowany we wszystkich rozcieńczalnikowych systemach lakierów Rosner.

RoCryl Lichtschutzadditiv

Środek do zwiększenia odporności na światło, na bazie rozcieńczalników.

SM: 5 – 10 % do lakieru zasadniczego

NOWOŚĆ!

Nr art.	1 l -0010
R4080010	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Blond	R4080050	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R723007	x	x

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
R4010010	x -Wychodzi z produkcji-	x

Nr art.	1 l -0010
R4000020	x

Nr art.	1 l -0010
R4000110	x

Nr art.	1 l -0010
R2000070	x

Granulacja	Nr art.	1 kg -0010
Drobny	R801634	x
Standard	R801635	x
Gruby	R801636	x

Nr art.	1 l -0010
R4000060	x

Rocket Härter

Nr art.	5 l -0050
R1270030	x

DuoCryl Härter

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
Szybki R1270090			x	
Normalny R1270040	x	x	x	x
Wolny R1270080			x	

PUR Härter wolny -Wychodzi z produkcji-

Nr art.	2,5 l -0025	5 l -0050
R1270050	x	x

DD-Härter 40

Nr art.	2,5 l -0025	10 l -0100
R1270300	x	x

DD-Härter 45

Nr art.	0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
R1270350	x	x	x

HydRo Härter

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
R1970510	x	x

RoCryl Glashärter

Nr art.	0,5 l -0005
R1270900	x

NaturExpert Öl-Härter

Nr art.	0,5 l -0005
R1271100	x

PE Härter

Nr art.	2,5 kg -0025
R1270600	x

PE Beschleuniger

Nr art.	0,2 kg -0002
R1270699	x

DD-Verdünnung Nr. 20

Rozcieńczalnik do lakierów 2K-PUR.

DD-Verdünnung Nr. 25
(Opóźniacz)

Opóźniacz schnięcia do lakierów 2K-PUR lub jako rozcieńczalnik regulujący do polewania lakierów 2K-PUR.

Verdünnung Nr. 2

Uniwersalny rozcieńczalnik do wszystkich lakierów nitro, nitro-kombi i SH.

Verdünnung Nr. 3
(Opóźniacz) -Wychodzi z produkcji-

Opóźniacz schnięcia do lakierów 1K, zapobiegający białemu nalotowi przy dużej wilgotności powietrza.

Verdünnung Nr. 9 -Wychodzi z produkcji-

Specjalna mieszanina rozcieńczalnikowa, stosowana do rozprowadzania w procesie polerowania **POLIROLEM**.

Verdünnung Nr. 10

Specjalny rozcieńczalnik do produktów szelakowych.

Verdünnung Nr. 60

Do szlifowania na mokro, przy polerowaniu lakierów **Rosner PU** lub **DD**, jak również do rozjaśniania i wycierania bejc **Antik Wischbeize** oraz **Antik Spritzbeize**.

PE-Verdünnung

Rozcieńczalnik do poliesterowych lakierów nawierzchniowych i podkładów poliesterowych.

Waschlöser Nr. 52

Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych, jak również do usuwania żywicy z drewna, bogatego w substancje oraz do usuwania starych lakierów nitro, nitrokombi i SH.

PUG

Zmywacz do pędzli, narzędzi i urządzeń natryskowych.

Industrie-Waschverdünnung

Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

Nr art.	1 l -0010
R2000050	x

Nr art.	1 l -0010
R2000060	x

Nr art.	1 l -0010
R2000030	x

Nr art.	1 l -0010
R2000090	x

Nr art.	5 l -0050
R2000195	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x <small>-Wychodzi z produkcji-</small>	x	x

Nr art.	25 l -0250
R2000020	x

Nr art.	25 l -0250	200 l -2000
R2000180	x	x

LISTA GRUP CENOWYCH

GRUPA CENOWA A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

GRUPA CENOWA B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

GRUPA CENOWA C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	


WARUNKI HANDLOWE

Obowiązują warunki handlowe zgodne z tym, co zostało określone we wszystkich naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień oraz fakturach.



NON-PAINTS WOOD WORKING

Perfekcyjnie dostosowane
narzędzia i akcesoria
do obróbki drewna

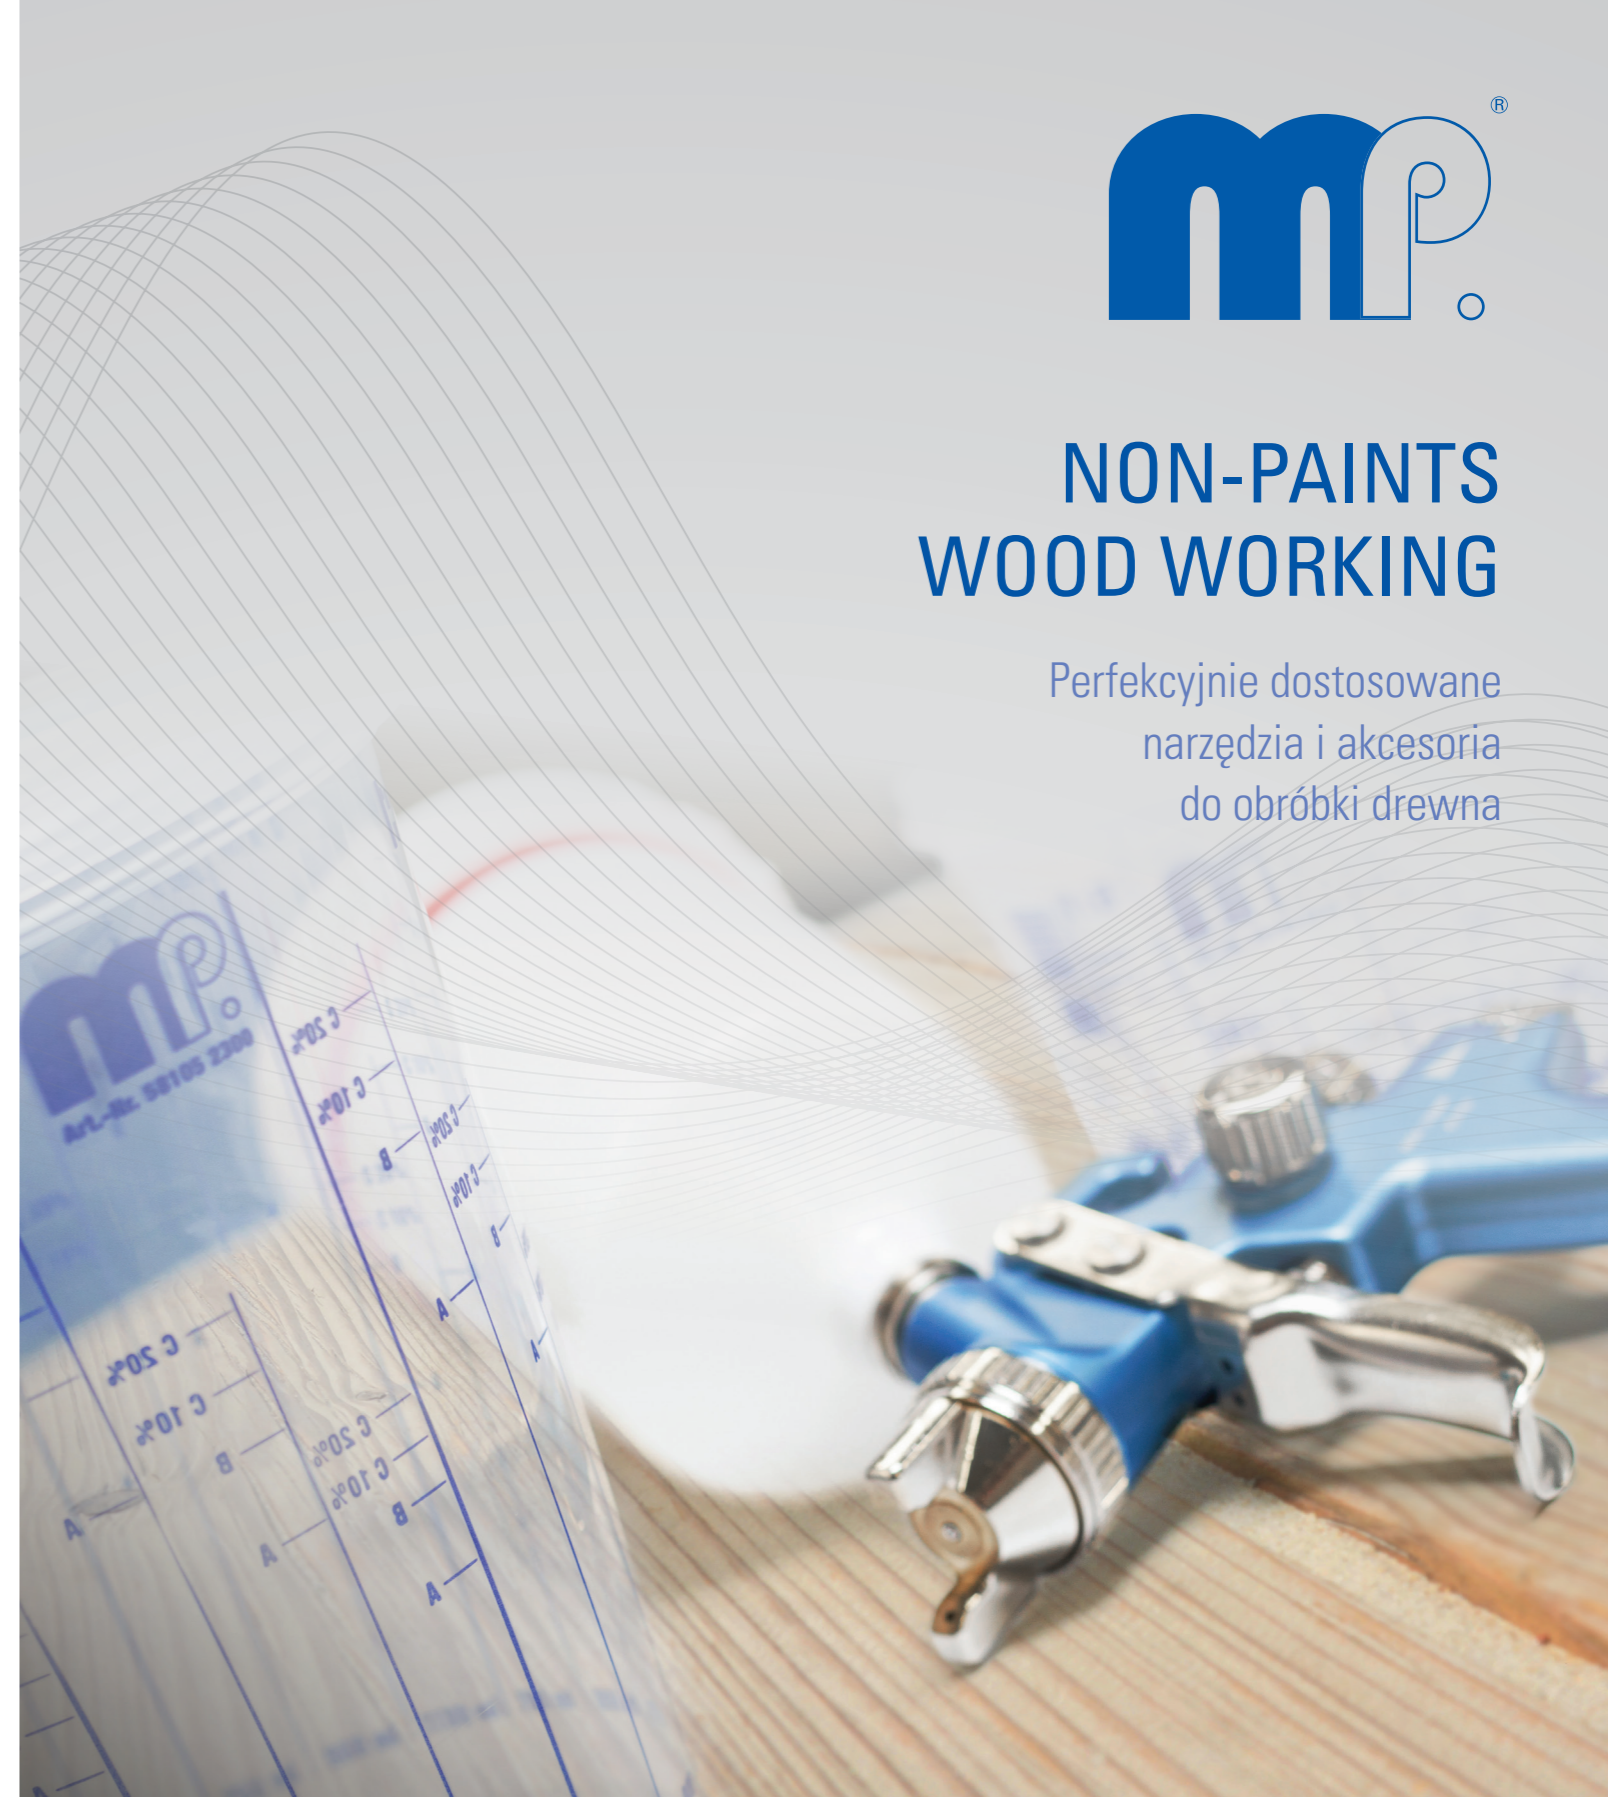



ROSNER

Marka należąca do:

MIPA SE

Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703/922-0
Fax: +49 8703/922-100
info@rosner-international.com
www.rosner-international.com

Przedstawicielstwo w Polsce:

MIPA Polska Sp. z o.o.
ul. Żmudzka 6,
PL 85-028 Bydgoszcz
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl