

KATALOG 2025/26



ROSNER
professional wood coatings

SPIS TREŚCI

Systemy lakiernicze na bazie rozpuszczalnikowej 3

Podkłady 3

Lakiery bezbarwne 4

Lakiery pigmentowane 6

Lakiery do statków 8

Systemy lakiernicze na bazie wodorozcieńczalnej 10

Podkłady 10

Lakiery bezbarwne 11

Lakiery pigmentowane 13

Lakiery do parkietów 13

Bejce wodorozcieńczalne 14

Bejce rozcieńczalnikowe 17

System mieszania bejc Pro Mix® Stains 18

Oleje i woski 20

Pielęgnacja i czyszczenie 23

Woski 24

Szpachle i kity do drewna 25

Politury, środki matujące, dodatki 26

Utwardzacze 28

Rozcieńczalniki 29

Akcesoria 30

Lista grup cenowych 31



Produkty oznaczone tym symbolem mogą być barwione indywidualnie w małych ilościach w ramach systemu barwienia Pro Mix®. Produkty są dostępne we wszystkich odcieniach RAL, NCS i odcieniach specjalnych. Przyporządkowanie odcieni do grup cenowych, Patrz Lista grup cenowych na str. 31.



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018

www.tuv.com
ID 9108623640

Certyfikat QM

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 i DIN EN ISO 50001:2018

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości DIN EN ISO 9001, normą systemu zarządzania środowiskiem DIN EN ISO 14001 oraz normą zarządzania energią DIN EN ISO 50001.



ROSNER

Systemy lakiernicze na bazie rozpuszczalnikowej

PODKŁADY

DuoCryl Isoliergrund transparent

Transparentny podkład gruntujący 2K-PUR o bardzo dobrym działaniu izolacyjnym na składniki drewna, o doskonałej odporności na promieniowanie UV. Ustawienie niskiej lepkości zapewnia szybkie i całkowite wnikięcie w drewno. Szybkoschnący i szlifowalny. Może być lakierowany wszystkimi lakierami 2K-PUR.

SM: 4 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Hochglanzgrund

Transparentny, wysokiej jakości 2K podkład poliuretanowy o bardzo dużej sile wypełniania, wysokiej stabilności i bardzo dobrej szlifowalności. Stworzony specjalnie do kombinacji wysokopolyskowych lakierów Rosner 2K-PUR, aby uzyskać powierzchnie zamkniętoporowe. Do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli do wnętrz.

SM: 4 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

Nr art.	10 l -0100
R1350200	x

PUR Isoliergrund weiß

2K-PUR wypełniacz o bardzo wysokiej zawartości ciał stałych, do izolacji płyt wiórowych i MDF.

SM:

2 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 40

3 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 40

Nr art.	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

PODKŁADY

Isolierfüller Rapid

Pigmentowy wypełniacz 2K PUR-Express, bardzo szybko schnący, o dużej sile wypełniania oraz bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych. Ze względu na dobre zachowanie połysku, idealnie nadaje się do barwionych, wysokopołyskowych wykończeń. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM:

10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter objętościowo

16 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter wagowo

	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
biały	R025000	x	x	x
czarny	R026000		x	x

Polyestergrundierung weiß

Silnie wypełniający podkład poliesterowy 2K o silnym działaniu izolacyjnym i bardzo dobrej szlifowalności. Optymalny jako podkład do szlifowania struktur lakierniczych, przypominających powłokę z efektem szlifowania. Nadaje się również do wyrównywania nierówności i śladów szlifowania.

-Wychodzi z produkcji-

SM: 10 : 1 z utwardzaczem PE Härter wagowo

	Nr art.	25 kg -0250
	R031000	x

LAKIERY BEZBARWNE 2K

Rocket

Rewolucyjny lakier wielowarstwowy 2K, oparty na nowej technologii spoiwa, o najwyższej sile wypełniania i doskonałym działaniu penetrującym. Stworzony do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz oraz do lakierowania pianin. Dzięki specjalnemu suszeniu w temperaturze pokojowej, znacznie skraca się czas przebiegu operacji. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu przeprowadzenia procesu lakierniczego przy zachowaniu najwyższej jakości powierzchni. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1 i EN 13501-1. Zatwierdzenie IMO jako lakieru trudnopalnego do statków morskich.

SM: 1 : 1 z utwardzaczem Rocket Härter



Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
wysoki połysk	R1290010	x

RoCryl HS

Lakier 2K High Solid-PUR o doskonałej odporności na światło i sile wypełniania oraz wysokiej zawartości ciał stałych. Nadaje się do uzyskania powłok wysokiej jakości i szczególnej odporności. Może być polerowany i szlifowany już po 16 godzinach. Odporność na ogień zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
wysoki połysk	R1280010	x
matowy / 45	R1280030	x

DuoCryl Top

Lakier 2K-PUR o bardzo dużej odporności na światło, dobrej sile wypełniania, dobrej rozlewności, szybko schnący. Do uszlachetniania drewna i barwionych powierzchni lakierniczych do ekskluzywnych mebli wysokiej i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy ich odporności.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

**DuoCryl Expert**

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy (2K-PUR) o bardzo dobrej odporności na działanie światła, doskonałym rozlewaniu się i optymalnej szlifowalności. Przeznaczony do trwałego wykańczania drewna i powierzchni lakirowanych w meblarstwie wysokojakościowym oraz aranżacji wnętrz. Trudnopalny zgodnie z normą DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z DuoCryl Härter

DuoCryl Profi

Lakier 2K-PUR, szybko schnący, o dobrej odporności na światło i stabilności na powierzchniach pionowych.

Do uszlachetniania drewna wykorzystywanego w meblarstwie oraz w obiektach, w celu poprawy odporności powierzchni.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

**MiraCryl A**

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy (2K-PUR) o dobrej szlifowalności i dobrej odporności na działanie światła. Przeznaczony do trwałego wykańczania drewna i powierzchni lakirowanych w meblarstwie oraz aranżacji wnętrz.

SM: 10 : 1 z DuoCryl Härter

DuoCryl HF

Silnie wypełniający lakier 2K-PUR o bardzo dobrej odporności na światło, bardzo szybko schnący. Do uszlachetniania drewna w sektorze ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz i do obiektów.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

**Natureffekt**

Lakier 2K-PUR, szczególnie nadający się do lakierowania drewna lekkiego. Zachowuje naturalny wygląd i wrażenie nieprzetworzonego drewna.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Natureffekt Duro

Lakier 2K-PUR. Niezwykle odporny na zarysowania, o równomiernym, matowym stopniu połysku, bez chmur. Nadaje się do lakierowania zarówno jasnych, jak i ciemnych gatunków drewna lub podłoży ekskluzywnych mebli i elementów wystroju wnętrz.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
z połyskiem / 1	R1261230	x		
połysk jedwabisty / 3	R1261300	x		
mat jedwabisty / 34	R1261310	x		
półmat / 4	R1261320	x	x -Wychodzi z produkcji-	x
matowy / 45	R126133	x		x
bardzo głęboki mat / 5	R1261250	x		x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
G30 / półmat	R1263060		x
G20 / matowy	R1263070	x	x
G10 / bardzo głęboki mat	R1263080	x	x
G05 / głęboki mat	R1263090	x	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
z połyskiem / 1	R1261610	x -Wychodzi z produkcji-	
połysk jedwabisty / 3	R1261350	x	
mat jedwabisty / 34	R1261360	x	x
półmat / 4	R1261370	x	x
matowy / 45	R1261380	x	x
bardzo głęboki mat / 5	R1261240	x	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
G20 / matowy	R1360170	x	x
G10 / bardzo głęboki mat	R1360180	x	x
G05 / głęboki mat	R1360190	x	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
półmat / 4	R1261420	x	x
matowy / 45	R1261430		x

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

LAKIERY BEZBARWNE 2K

RoBust softmatt

Dwuskładnikowy lakier wykończeniowy PUR o szybkim czasie schnięcia, doskonałej odporności na zarysowania, aksamitnej w dotyku strukturze i ultramatowym wykończeniu. Bardzo dobrze maskuje odciski palców. Możliwe uzyskanie jednolitej powłoki lakierniczej bez smug, nawet na ciemnych podłożach. Przeznaczony do trwałego wykańczania wcześniej zagruntowanego drewna oraz powierzchni lakierowanych w meblarstwie wysokojakościowym i aranżacji wnętrz.

SM: 10:1 z DuoCryl Härter

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1360695	x	x

LAKIERY BEZBARWNE 1K

EIKO

Lakier 1K SH. Może być stosowany jako podkład i jako lakier nawierzchniowy. Do ekonomicznego uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz.

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
z połyskiem / 1	R1140010	x	x	
połysk jedwabisty / 3	R1140030	x	x	
mat jedwabisty / 34	R1140060			x -Wychodzi z produkcji-
półmat / 4	R1140040	x	x	x
matowy / 45	R1140100			x
bardzo głęboki mat / 5	R1140050	x	x	x -Wychodzi z produkcji-

NC-Mehrschichtlack

Lakier wielowarstwowy do lakierowania natryskowego i przez polewanie, do otwartopowłokowego lakierowania elementów mebli. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy. Do ekonomicznego uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz.

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
z połyskiem / 1	R1150010	x
mat jedwabisty / 34	R1150030	x
półmat / 4	R1150034	x
matowy / 45	R1150045	x
bardzo głęboki mat / 5	R1150090	x

LAKIERY PIGMENTOWANE

RoCryl HS Color

Lakier 2K High Solid-PUR o doskonałej odporności na światło i sile wypełniania oraz wysokiej zawartości ciał stałych. Szczególnie nadaje się do powłok wysokiej jakości i szczególnie odpornych. Może być polerowany i szlifowany już po 16 godzinach. Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi. W połączeniu z utwardzaczem do szkła RoCryl nadaje się do bezpośredniego lakierowania szkła. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM:

3 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

3 : 1 z utwardzaczem RoCryl Glashärter

Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
wysoki połysk	R1281500	x	x
matowy / 45	R1283500	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A wys. połysk	R4620300	x	x
Gr. cenowa B wys. połysk	R4620310	x	x
Gr. cenowa C wys. połysk	R4620320	x	x
Gr. cenowa A matowy	R4620500	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4620510	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4620520	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 31

RoCryl Flex Color - ringfest -

Wysokiej jakości wielowarstwowy lakier 2K-PUR o wysokiej zawartości ciał stałych, do lakierowania elementów mebli obciążonych, łazienkowych, kuchennych i biurowych. Służy jako podkład i lakier nawierzchniowy w jednym systemie.

Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 45

**RoCryl Color - ringfest -**

Wytrzymały lakier szybkoschnący, do dobrawiania, do lakierowania barwnego, teksturowego lub przypominającego powłokę z efektem szlifowania. Nadaje się zarówno do drewna gruboporowego jak i do płyt MDF, pokrytych podkładem izolacyjnym Rosner PUR Isoliergrund białym lub Rosner Isolierfüller Rapid.

Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi.

W połączeniu z utwardzaczem do szkła RoCryl Glashärter nadaje się do bezpośredniego lakierowania szkła. Odporność ogniowa zgodnie z EN 13501-1.

SM:

10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

10 : 1 z utwardzaczem RoCryl Glashärter



Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
wysoki połysk	R1301500		x	
matowy / 45	R1303500	x	x	x
Baza biała	Nr art.	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
wysoki połysk	R1301520		x	
matowy / 45	R1303520	x	x	x
Odcienie gotowe	Nr art.		5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1303900		x -Wychodzi z produkcji-	x
RAL 9016 matowy	R1303910		x -Wychodzi z produkcji-	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Gr. cenowa A wys. połysk	R4650300		x	
Gr. cenowa B wys. połysk	R4650310		x	
Gr. cenowa C wys. połysk	R4650320		x	
Gr. cenowa A matowy	R4650500	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4650510	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4650520	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 31

Baza transparentna	Nr art.	0,8 kg -0010	4 kg -0050	20 kg -0250
matowy / 45	R1261500	x	x	x
Baza biała	Nr art.	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
matowy / 45	R1261510	x	x	x
Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1261900	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1261910	x	x	x
Efekt metaliczny RAL 9006 / 9007 odpowiada grupie cenowej B				
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Gr. cenowa A matowy	R4590300	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4590310	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4590320	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 31




ROSNER

Lakiery do statków

Najwyższej jakości systemy 2K-PUR i PU akrylowe, najnowszej generacji,
o doskonałej odporności na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz zarysowania.

- powłoki ogniochronne do statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88
- testowane zgodnie z kodeksem IMO FTP, załącznik 1 część 5, oraz IMO MSC/okólnik 1120
- certyfikat badania typu WE (moduł B) zgodnie z dyrektywą UE odpowiednio 2014/90/UE i 96/98/WE
- zatwierdzenie U.S. Coast Guard



PODKŁADY

Isolierfüller Marine

Wypełniacz 2K-PUR Express biały do wypełniania i izolowania płyt MDF i drewna litego. Dopuszczony do stosowania w meblarstwie i sektorze wykańczania wnętrza statków. Ze względu na dobre utrzymanie połysku, idealnie nadaje się do barwionych wykończeń z wysokim połyskiem.

SM:

10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter objętościowo

16 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter wagowo



	Nr art.	5 l -0050
biały	R120000	x

LAKIERY BEZBARWNE

Rocket

Rewolucyjny lakier wielowarstwowy 2K, oparty na nowej technologii spoiwa, o najwyższej sile wypełniania i doskonałym działaniu penetrującym. Stworzony do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz oraz do lakierowania pianin. Dzięki specjalnemu suszeniu w temperaturze pokojowej, znacznie skraca się czas przebiegu operacji. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu przeprowadzenia procesu lakierniczego przy zachowaniu najwyższej jakości powierzchni.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1 i EN 13501-1. Zatwierdzenie IMO jako lakieru trudnopalnego do statków morskich.

SM: 1 : 1 z utwardzaczem Rocket Härter

**RoCryl HS Marine**

2K High Solid-PUR lakier bezbarwny do transparentnego lakierowania powierzchni zamkniętoporowych do wnętrza statków, o doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, szybkoschnący.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter



Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
wysoki połysk	R1290010	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
wysoki połysk	R1210010	x
matowy / 45	R1210030	x

LAKIERY PIGMENTOWANE

RoCryl HS Marine Color

Lakier 2K High Solid-PUR do dobierania i lakierowania powierzchni zamkniętoporowych do wnętrza statków, o doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, a także szybkoschnący. Nadaje się zarówno do aplikacji bezpośrednio na drewno, jak i na płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym Rosner Isolierfüller Marine.

SM: 3 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter



Pro
mix

RoCryl Marine Color

Lakier 2K-PUR do dobierania i wytrzymałego lakierowania powierzchni otwartoporowych do wnętrza statków, o bardzo dobrej odporności na światło. Nadaje się zarówno do aplikacji bezpośrednio na drewno, jak i na płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym Rosner Isolierfüller Marine.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter



Pro
mix

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A wys. połysk	R4630300	x	x
Gr. cenowa B wys. połysk	R4630310	x	x
Gr. cenowa C wys. połysk	R4630320	x	x
Gr. cenowa A matowy	R4630500	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4630510	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4630520	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 31

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1231900	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1231910	x	x	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Gr. cenowa A matowy	R4640500	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4640510	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4640520	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 31



ROSNER

Systemy lakiernicze na bazie wodorozcieńczalnej

PODKŁADY

HydRo Füller 1K/2K

Wypełniacz 1K lub 2K do wykonywania lakierowania, przypominającego powłokę z efektem szlifowania, bardzo szybkoschnący, o bardzo dobrej szlifowalności i sile wypełniania. Jako materiał do obrabiania nadają się płyty MDF oraz płyty wiórowe i MDF, pokryte podkładem lub folią. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 20 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
biały	R1980580	x	x
czarny	R1980590		x

HydRo Isolierfüller Plus

Pigmentowany, jednoskładnikowy wypełniacz na bazie wody o bardzo szybkim czasie schnięcia, doskonałej szlifowalności i znakomitych właściwościach izolujących przed składnikami zawartymi w drewnie. Jako podłoże nadają się: lite drewno, płyty MDF, a także pokryte folią gruntującą lub lakierowaną: płyty wiórowe i MDF, drewno żywiczne, takie jak np. dąb czy jesion.

Odcień	Nr art.	5 kg -0050	25 kg -0250
biały	R1980610	x	x

HydRo Möbellack Plus 1K/2K

Lakier warstwowy nowej generacji na bazie wody, wolny od NMP, dostępny jako system 1K lub 2K. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia (zarówno wstępnym, jak i całkowitym), wczesną możliwością szlifowania i odpornością na sklekanie się warstw, a także wysoką odpornością chemiczną i fizyczną. Dobrze podkreśla strukturę drewna. Przeznaczony do trwałego wykańczania mocno eksploatowanych powierzchni drewnianych w meblarstwie wysokojakościowym i aranżacji wnętrz. W wersji 2K zapewnia zwiększoną odporność mechaniczną oraz chemiczną. W połączeniu z dodatkiem HydRo Glassadditiv nadaje się również do bezpośredniego lakierowania szkła. Trudnopalny zgodnie z normą DIN 4102-B1.



SM: 20 : 1 z HydRo Härter

Stopień połysku	Nr art.	10 I -0100	25 I -0250
G20 / matowy	R4401070	x	x -Wychodzi z produkcji-
G10 / bardzo głęboki mat	R4401080	x	x -Wychodzi z produkcji-
G05 / głęboki mat	R4401090	x	x -Wychodzi z produkcji-

HydRo Möbellack Compact 1K/2K

-Wychodzi z produkcji-

Lakier wielowarstwowy bez NMP (Metylopirolidon) 1K lub 2K, szybkoschnący i dający możliwość wcześniejszego szlifowania, do powierzchni mebli narażonych na normalne zużycie w aranżacji wnętrz. Wyższa obciążalność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągnięta dzięki aplikacji 2K.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Stopień połysku	Nr art.	25 I -0250
półmat / 4	R190940	x
matowy / 45	R190945	x

HydRo Natureffekt

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K lakier wielowarstwowy, szybkoschnący, niwelujący szorstkość drewna i dający wczesną możliwość szlifowania, do uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy odporności powierzchni. Zachowuje naturalny wygląd niepoddanego obróbce drewna. Wyższa obciążalność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągnięta dzięki aplikacji 2K.

MV: 20 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Nr art.	1 I -0010	10 I -0100	25 I -0250
R1980200	x	x	x

LAKIERY BEZBARWNE

HydRo Plast PU

Jednoskładnikowy lakier warstwowy, wolny od NMP, o właściwościach samosieciujących, szybkim czasie schnięcia, bardzo dobrej odporności na działanie światła, dobrej intensyfikacji barwy drewna i łatwej aplikacji. Przeznaczony do trwałego wykańczania drewna w meblarstwie, aranżacji wnętrz oraz w budownictwie obiektowym, w szczególności w budowie schodów. Nadaje się do aplikacji pędzlem i wałkiem. Zarejestrowany w bazie Baubook Austria.

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	25 l -0250
G30 / półmat	R1900660	x	x
G10 / bardzo głęboki mat	R1900680	x	x
G05 / głęboki mat	R1900690	x	x

HydRo Plast Vario**Nowość!**

Jednoskładnikowy lakier warstwowy, wolny od NMP, łatwy w aplikacji, o bardzo szybkim czasie schnięcia, dobrej odporności na działanie światła oraz podkreślający naturalną strukturę drewna. Przeznaczony do trwałego wykańczania drewna w meblarstwie, aranżacji wnętrz oraz w budownictwie obiektowym. Odpowiedni również do zastosowania na schodach. Nadaje się do aplikacji pędzlem i wałkiem.

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
G20 / matowy	R1900970	x
G10 / bardzo głęboki mat	R1900980	x

NOWOŚĆ!**HydRo Plast Vario**

Bezrozpuszczalnikowy NMP, łatwy w aplikacji jednoskładnikowy lakier wielowarstwowy o bardzo szybkim schnięciu, dobrej odporności na światło i efekcie podbicia koloru. Przeznaczony do trwałego wykończenia drewna w meblarstwie, zabudowie wnętrz oraz zastosowaniach obiektowych.

Właściwości:

- nie zawiera NMP
- łatwa aplikacja przez malowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk
- bardzo szybkie schnięcie
- dobra odporność na działanie światła
- podkreśla naturalną strukturę drewna
- do mebli i zabudowy wnętrz
- nadaje się również do schodów

LAKIERY PIGMENTOWANE

HydRo Color Plus

Wolny od NMP, wodny system lakierów kolorowych nowej generacji w wersji 1K lub 2K, przeznaczony do barwnego lakierowania z wyraźnym podkreśleniem struktury lub efektem lakieru kryjącego. Charakteryzuje się szybkim schnięciem, wczesną możliwością szlifowania oraz wysoką odpornością chemiczną i fizyczną. Nadaje się zarówno do MDF-u pokrytego podkładem HydRo Füller 1K/2K lub HydRo Isolierfüller Plus, jak i do popularnych gatunków drewna o drobnej lub grubej porowatości. Przeznaczony do trwałego wykańczania mocno eksploatowanych powierzchni drewnianych w wysokiej jakości meblarstwie i aranżacji wnętrz. W wersji 2K zapewnia zwiększoną odporność mechaniczną i chemiczną. W połączeniu z dodatkiem HydRo Glasadditiv nadaje się również do bezpośredniego lakierowania szkła. Trudnopalny zgodnie z normą DIN 4102-B1.



SM: 20: 1 z HydRo Härter

Pro
mix

RoAqua Strichlack

Lakier na bazie dyspersji, 1K z efektem malowania pędzlem, do indywidualnego kształtowania specjalnych powierzchni meblowych. Ze względu na wysoką lepkość, materiał daje efekt zbliżony do malowania pędzlem, pozostając na powierzchni, która uprzednio została zagruntowana lub polakierowana **RoCryl**

Color / HydRo Color. Wolny od NMP (Metylopirolidon)

Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / matowy	R1937500	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A G20 / matowy	R1910140	x	x
Gr. cenowa B G20 / matowy	R1910141	x	x
Gr. cenowa C G20 / matowy	R1910142	x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
biały	R1981010	x

Odcienie specjalne na życzenie.

LAKIERY DO PARKIETÓW

HydRo Parkett Plus

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K lub 2K lakier parkietowy, do silnie obciążonych parkietów, drewnianych podłóg lub schodów do wnętrz. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy, również do popularnych rodzajów drewna egzotycznego. Specjalnie przeznaczony do aplikacji wałkiem lub szpachlą. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Parkettpflege

Do czyszczenia i pielęgnacji, jak również do zmniejszania śladów zużycia uszczelnionych powierzchni parkietu, drewnianych i korkowych. Nadaje się również do podłóg z PCV, linoleum, kamienia i gumy. Nadaje odporność na poślizg, nie nadaje się do powierzchni olejowanych i woskowanych. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
mat jedwabisty / 34	R1900020	x	x	x
matowy / 45	R1900110	x	x	x

Nr art.	1 l -0010
R8001050	x



ROSNER

Bejce wodorozcieńczalne

BEJCE WODOROZCIEŃCZALNE

Wachsbeize

Emulsja naturalnych wosków w wodzie z amoniakiem jako pomocnikiem emulgującym. Z wyjątkiem bezbarwnego wosku do bejcowania R121, wszystkie inne kolory zawierają ziemiste kolory i częściowo ekstrakty barwników. Na drewnie iglastym dają pozytywny efekt bejcowania z aksamitną, jedwabistą matową powierzchnią. Nadaje się do dekoracji powierzchni rzeźbionych, pamiątek, drewnianych sufitów, dekoracji oraz mebli w stylu alpejskim. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać. Do pokrycia zaleca się wosk ochronny MWF lub wosk ochronny Super 85. Nie nadaje się do mebli, które są narażone na obciążenia chemiczne lub mechaniczne.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 bezbarwny	R3530010	x		
R027 wapno	R3530040	x	x	x
R117 niebiesko-szary	R3537010	x		
R118 Iniany	R3530020	x	x	x
R125 szary antyczny	R3537020	x		
R126 miodowy	R3532020	x		
R128 beżowo-piaskowy	R3538010	x		x
R131 brązowo-miedziany	R3538020	x		
R133 ziemisty	R3538030	x		
R134 kawowy	R3538040	x		
R138 natur	R3538050	x	x	x
R169 jasnobursztynowy	R3532030	x		
R179 ciemnobursztynowy	R3532060	x		
R182 kasztanowy	R3538070	x		
R200 biały muszelkowy	R3531020	x		
SWF 300 biały	R3531030	x	x	x -Wychodzi z produkcji-
90180 czarny	R3538400	x		
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x	x

Positiv Holzeffekt Beize

Bejca do drewna iglastego z naturalnymi i syntetycznymi barwnikami. Stabilizatory ochrony przed światłem i specjalne dodatki wspomagające efekty powodują wyraźny, pozytywny efekt bejcowania. Efekt pozytywny rozwija się w trakcie fazy schnięcia, a ostateczny kolor staje się widoczny dopiero po nałożeniu warstwy lakieru. Wszystkie kolory są ze sobą mieszalne.

Natureffekt PS Beize

-Wychodzi z produkcji-

Bejca do drewna iglastego z barwnikami i reagentami, tworząca wyraźny efekt pozytywnego bejcowania, naśladujący naturalnie postarzałe drewno. Efekt pozytywny rozwija się w trakcie fazy schnięcia, a ostateczny kolor staje się widoczny dopiero po nałożeniu warstwy lakieru. Wszystkie kolory są ze sobą mieszalne.

KKB

Kombinacja barwników i dodatków do uzyskania strukturalnie czystego wyglądu drewna. Bejca KKB może być stosowana na wszystkich popularnych gatunkach drewna liściastego, takich jak dąb, buk czy jesion. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
01 bezbarwny	R3800010	x	
02 papirus	R3800020	x	x
03 piasek	R3800030	x	x
04 grys	R3800040	x	
05 cynamon	R3800050	x	x
06 miodowy jasny	R3800060	x	
07 miodowy ciemny	R3800070	x	
08 orzech laskowy	R3800080	x	
09 torf	R3800090	x	
10 stalowy	R3800100	x	
11 łupek	R3800110	x	
12 lodowiec	R3800120	x	
13 kremowa biel	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	
15 (83100)	R3800150	x	
16 (R138) natur	R3800160	x	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
bezbarwny	R3928180	x
91220 (RW 138) natur	R3928210	x
91221 (RE 12)	R3928220	x
91222 (R101)	R3928230	x
91223 miodowy jasny	R3928240	x
91224 miodowy ciemny	R3928250	x
91225 (RW 126) miodowy	R3928260	x
91226 (RE 85)	R3928270	x
91360 biały	R3928310	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
bezbarwny	R3510010	x	
34 gliniany	R3518041	x	
35 dąb ciemny	R3513040	x	
78367 czarny	R3519011	x	x
79116 dąb jasny	R3518171	x	
M3 czerwono-brązowy	R3513111	x	
P6 kasztanowy	R3518101	x	
P9 mokka	R3518121	x	
P10 tytoń	R3518131	x	x -Wychodzi z produkcji-
P17 curry	R3512041	x	
cappuccino	R3511820	x	
koniak	R3511830	x	
bordowy	R3511870	x	
arktyczny	R3511900	x	
orzech włoski	R3511950	x	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Pigmentbeize

Zawiesina mikronizowanych pigmentów i dodatków, które wspierają specjalne zastosowanie i przenikanie do lekkich, twardych i miękkich gatunków drewna. Bejca pigmentowana ma silne działanie kryjące i wyrównujące. Nadaje się również do barwienia desek podłogowych i parkietów. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
89118 bezbarwny	R3080010	x	
88480 czerwony	R3083010	x	
88481 żółty	R3082030	x	
88490 niebieski	R3085010	x	
88491 czarny	R3089010	x	
88505 zielony	R3086020	x	
89040 pomarańczowy	R3083020	x	
89250 żwirowy	R3086010	x	
89251 żwirowy biały	R3087020	x -Wychodzi z produkcji-	
89252 granit	R3087010	x	
89253 łupek	R3087040	x	
89254 piasek	R3082020	x	
89256 biały	R3081010	x	x
89259 kremowy	R3082010	x	
03121 super biały	R3081020	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Metallic Beize

Specjalna bejca z efektem metalicznym, w połączeniu z odpornymi na światło pigmentami mikronizowanymi, pozwala uzyskać efektowne powierzchnie mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Szczególnie nadaje się do gruboporowego drewna liściastego, takiego jak jesion i dąb. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
aluminium	R3070010	x
srebrny	R3070020	x
stalowy nierdzewny	R3070030	x
stalowy	R3070040	x
rdzawy	R3070050	x
brązowy	R3070060	x
srebrny metalowy	R3070070	x
miedziany	R3070080	x

Aqua Kalkpaste weiß

Dyspersja białych pigmentów i środków łączących, w mieszaninie woda-alkohol. Ze względu na specjalne ustawienie, materiał przykleja się do gruboporowego drewna liściastego lub strukturalnego iglastego, w porach lub zagłębieniach.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
biały	R4080060	x

LM Spritzbeize

Kombinacja barwników i dodatków w rozcieńczalnikach organicznych.

Do uzyskania efektu wyrównującego na drewnie liściastym i iglastym. Szczególnie nadaje się do ekonomicznej obróbki, dzięki szybkiemu schnięciu.

Rustikal Lackbeize

-Wychodzi z produkcji-

Specjalna bejca z pigmentami i barwnikami, szczególnie podkreślająca charakter gruboporowego drewna liściastego i pozwalająca uzyskać efekt rustykalny. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Patina

Roztwór barwników o dobrej odporności na światło, w rozpuszczalnikach organicznych i specjalnym środku łączącym.

Do patynowania powierzchni drewnianych i profili, które zostały już zagruntowane lub zabiejcowane. Może być stosowany do lakierów 1K i 2K. Nadaje się do regulacji odcieni z efektem wyrównującym.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
SB bezbarwny	R3978620	x
SB 6300 konopia	R3978500	x
SB 6303 whisky	R3978510	x
SB 6301 cedr	R3978520	x
SB 6302 dąb rustykalny	R3978530	x
SB 6304 umbra	R3978540	x
SB 6305 orzech włoski	R3978550	x
SB 6306 czerwono-brązowy	R3978560	x
SB 6307 tytoń	R3978570	x
SB 6308 mahoniowo-brązowy	R3978580	x
SB 6309 mahoniowo-czerwony	R3978590	x
SB 6310 czarny	R3978600	x
SB 6311 biały (02060)	R3970020	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
bezbarwny	R3660010	x
1382 jasno-brązowy	R3668030	x
1406 ciemno-brązowy	R3668130	x
1434 kremowy	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
bezbarwny	R4680000	x
300 biały	R4681010	x
302 drzewo wiśniowe	R4683010	x
305 grusza	R4683040	x
306 teak	R4688010	x
308 kasztanowy	R4688030	x
309 orzech włoski /antyk	R4688040	x
312 czarny	R4689010	x
313 dąb oliwny	R4688050	x -Wychodzi z produkcji-
314 orzech jasny	R4688060	x
315 dąb jasny	R4688070	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x



ROSNER

Pro Mix® Stains - System mieszania bejc

Rozwiązanie dla profesjonalistów

- Zgodne z wymaganiami i potrzebami
- Dokładne i indywidualne odcienie
- Elastyczna i precyzyjna reprodukowalność odcieni
- Szybka dostępność
- 11 różnych jakości w ramach jednego systemu
- Niemal nieograniczona różnorodność kolorów



Nr art.: 249410008

SYSTEM MIESZANIA BEJC PRO MIX® STAINS

Pro Mix® Stain Beizen Basen

W połączeniu z koncentratami barwiącymi Pro Mix® Beizen można uzyskać różnorodne, indywidualne odcienie i efekty przy użyciu różnych baz bejcowych.

Odcień	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
bejca woskowa	R340050	x	x
bejca efekt drewna pozytywny	R340100	x	x
bejca efekt naturalny PS	R340150	x	x
bejca wodorozcieńczalna rustykalna	R340200	x	x
bejca drewno szlachetne	R340250	x	x
bejca KKB	R340300	x	x
bejca wodorozcieńczalna drzewo liściaste	R340350	x	x
bejca pigmentowa	R340400	x	x
bejca natryskowa LM	R340450	x	x
lakierobejca rystykalna	R340500	x	x
patyna	R340520	x	x

Pro Mix® Stain WP Beizen Tönkonzentrat

Koncentrat pigmentowy do ustawiania kolorów w wodnych bejcach. Użycie w systemie mieszania bejc Pro Mix® Stains.

Pro Mix® Stain WR Beizen Tönkonzentrat

Koncentrat reaktywny do ustawiania kolorów w wodnych bejcach z efektem pozytywnym. Użycie w systemie mieszania bejc Pro Mix® Stains

Pro Mix® Stain WLF Beizen Tönkonzentrat

Koncentrat barwnikowy do ustawiania kolorów w wodnych i rozpuszczalnikowych bejcach. Użycie w systemie mieszania bejc Pro Mix® Stains.

Pro Mix® Stain LP Beizen Tönkonzentrat

Koncentrat pigmentowy do ustawiania kolorów w bejcach rozpuszczalnikowych. Użycie w systemie mieszania bejc Pro Mix® Stains.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
422 WP czerwony	777010422	x
462 WP biały	777010462	x
464 WP biel tytanowa	777010464	x
592 WP kasztanowy	777010592	x
607 WP prawdziwy żółty	777010607	x
608 WP brylantowy żółty	777010608	x
634 WP niebieski	777010634	x
662 WP żółto- pomarańczowy	777010662	x
682 WP zielony	777010682	x
704 WP prawdziwy pomarańczowy	777010704	x
955 WP czarny	777010955	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
407 WR niebieski	777010407	x
408 WR brylantowy czerwony	777010408	x
609 WR żółty	777010609	x
611 WR brylantowy żółty	777010611	x
702 WR pomarańczowy	777010702	x
705 WR brylantowy pomarańczowy	777010705	x
805 WR brązowy	777010805	x
807 WR ciemno-brązowy	777010807	x
956 WR czarny	777010956	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
421 WLF czerwony	777010421	x
591 WLF bordeaux	777010591	x
605 WLF żółty	777010605	x
631 WLF niebieski	777010631	x
700 WLF pomarańczowy	777010700	x
800 WLF brązowy	777010800	x
951 WLF czarny	777010951	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
405 LP brylantowy czerwony	777010405	x
406 LP czerwony	777010406	x
461 LP biały	777010461	x
633 LP niebieski	777010633	x
661 LP żółto- pomarańczowy	777010661	x
683 LP zielony	777010683	x
801 LP brązowy	777010801	x
954 LP czarny	777010954	x

ROSNER

Oleje i woski

OLEJE I WOSKI OLEJNE

NaturExpert Terrassenöl

Wysokiej jakości ochrona drewna do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na bazie surowców odnawialnych, z dobrą ochroną przed promieniowaniem UV. Wodoodporny i oddychający. Dzięki bardzo dużej penetracji, stanowi optymalną ochronę tarasów, mebli ogrodowych, parkietu ogrodowego, okiennic, balkonów, ogrodzeń czy ekranów ochronnych. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem
NaturExpert Öl-Härter

NaturExpert Lärchenöl

Na bazie olejów roślinnych i żywic, o dobrych właściwościach impregnujących i z dobrą ochroną UV. Wolny od substancji czynnych biobójczych, z ładnym odcieniem, przypominającym czerwony płomień. Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna do chronionych obszarów zewnętrznych. Na skutek zmian pogodowych, powstaje naturalny efekt szarzenia. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
bezbarny	R834200	x	x
teak	R834210	x	

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
natur	R834019	x	x

NaturExpert Hartöl

Na bazie olejów roślinnych i surowców naturalnych, o dobrych właściwościach impregnujących szybko schnący, w odcieniu przypominającym czerwony płomień, o dobrej dyfuzji. Do uszlachetniania drewna do mebli i w obiektach, mającego na celu poprawę odporności. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

NaturExpert HydRo Holzöl

Wodorozcieńczalny i łagodnie pachnący olej do drewna, o dobrych właściwościach impregnujących i z dobrą ochroną UV. Nadaje się do uszlachetniania elementów drewnianych w pomieszczeniach i chronionych obszarach na zewnątrz, takich jak tarasy, pergole, drewniane podłogi, drewniane balkony itp., w celu poprawy odporności powierzchni. Nadaje się do aplikacji na popularne drewna egzotyczne. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

NaturExpert Hartwachssiegel

Kombinacja twardych olejów i wosków, o niskiej lepkości, na bazie olejów, kwasów tłuszczowych i wosków. Dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia wodoodporne, odporne na ścieranie i mechanicznie odporne powierzchnie, o aksamitnym, matowym wyglądzie. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

-nie jest samozapalny-

NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect

Bezrozpuszczalny twardy olej woskowy 1K/2K wykonany w dużej mierze z odnawialnych surowców. Wysoce odporny na żółknięcie, może być naprawiany bez pozostawiania śladów, bardzo ekonomiczny. Do powierzchni narażonych na duże zużycie w wykończeniu wnętrz i budowie schodów. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać, dzięki czemu można uzyskać wiele indywidualnych odcieni. Wyższa nośność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągana dzięki przetwarzaniu dwuskładnikowemu. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160. Klasa odporności na poślizg R10 zgodnie z normą DIN EN 16165:2023-02.

SM: 3 : 1 z NaturExpert Öl-Härter MonoProtectMonoProtect

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
bezbardwy	R834126	x	x	x
biały	R834017	x		

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R834120	x	x	x

Farbton	Art. Nr.	0,3 l -0003	0,9 l -0009
HWM 001 bezbarwny	R83600001	x	x
HWM 710 żwirowy	R83600710	x	
HWM 740 łupka	R83600740	x	
HWM 780 grafit	R83600780	x	
HWM 810 kasztanowy	R83600810	x	
HWM 840 teak	R83600840	x	
HWM 870 bordowy	R83600870	x	
HWM 880 mokka	R83600880	x	
HWM 900 arktyczny	R83600900	x	
HWM 950 orzech włoski	R83600950	x	

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Połączenie twardego oleju i wosku na bazie olejów roślinnych, wosków i olejków eterycznych. Szczególnie do uszlachetniania powierzchni, mającego na celu poprawę ich odporności zgodnie z DIN 68861-1A na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soku owocowego, mleka i wody. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert Hartwachsöl

Na bazie olejów roślinnych, składników z twardego wosku i naturalnych surowców, w delikatnym odcieniu, przypominającym czerwony płomień, szybko schnący i dyfuzyjny. Do uszlachetniania drewna stosowanego w meblarstwie oraz w obiektach o dużym obciążeniu mechanicznym. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

**SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert
Öl-Härter**

NaturExpert Hartwachs

Na bazie składników z twardego wosku roślinnego i naturalnych surowców, w postaci pasty, szybko schnący i dyfuzyjny. Do uszlachetniania drewna do mebli oraz w obiektach o dużym obciążeniu mechanicznym, mającego na celu poprawę odporności powierzchni. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

NaturExpert RoHolzwachs NOWOŚĆ!

Bardzo mało zapachowy, aplikowany metodą natryskową wosk na bazie naturalnych i roślinnych surowców, tworzący równomierny, naturalnie matowy efekt z wyglądem surowego drewna oraz dobrą odpornością na wodę. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

Nie jest samozapalny.

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
R834023	x	x

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R834118	x	x

Nr art.	1 l -0010
R834024	x

Nr art.	5 l -0050
R4080250	x

OLEJE I WOSKI OLEJNE

NaturExpert Tönkonzentrat

Koncentraty barwiące do barwienia produktów NaturExpert, z wyjątkiem oleju do drewna HydRo Holzöl i oleju woskowego HydRo Wachsöl. Poszczególne koncentraty mogą być ze sobą mieszane w dowolnych proporcjach.

-nie jest samozapalny -

Odcień	Nr art.	0,25 l -0003
heban	R834035	x
biały	R834036	x
kasztanowy	R834037	x
orzechowy	R834038	x
czerwony	R834039	x
żółty	R834041	x
niebieski	R834042	x

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

NaturExpert Holzpflegeöl

Na bazie olejów roślinnych, do optymalnej pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych. Usuwa plamy z wody i alkoholu. Wyrównuje zarysowania i zadrapania.

-nie jest samozapalny -

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

NaturExpert Wischpflege

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, zawiera składniki czyszczące i pielęgnacyjne, samonabłyszcza i zapobiega zabrudzeniom. Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, jest stosowany do czyszczenia i konserwacji woskowanych i olejowanych podłóg.

-nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010
R834051	x

NaturExpert Holzentgrauer

Do czyszczenia i odświeżania zszarzałych, drewnianych tarasów i drewnianych fasad. Bezwonny i biodegradowalny.

-nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010
R834060	x

NaturExpert Ölverdünnung

Do rozcieńczania produktów olejowych i do czyszczenia narzędzi używanych do tego celu.

Nr art.	1 l -0010
R2000500	x

NaturExpert Pflegeset

Praktyczny zestaw do pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych składający się z:

- 1x olej do pielęgnacji drewna NaturExpert
butelka z rozpylaczem 0,5l
- 1x chusteczka do pielęgnacji NaturExpert
250ml
- 1x para rękawic nitrylowych MP Hi-Risk
- 3x ściereczka do pielęgnacji
- 1x instrukcja pielęgnacji

Nr art.	Set -0000
R834110	x

Schutzwachs MWF

Zawiesina wosków w rozcieńczalniku.

Do obrabiania jasno barwionych i bejcowanych na jasny kolor, strukturalnych powierzchni mebli i wyposażenia wnętrz, które zostały poddane obróbce bejcą woskową. Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na duże obciążenia.

Wodoodporny!

-nie jest samozapalny -

Odcień	Nr art.	1 l -0010
bezbarwny	R4870080	x

Schutzwachs Super 85

Emulsja wosków w wodzie. Do wszystkich miękkich i twardych gatunków drewna do mebli i elementów wystroju wnętrz, które nie są narażone na duże obciążenia. Nadaje się warunkowo do drewna ciemnego i bogatego w składniki. Nadaje się również jako powłoka do bejc woskowych.

Wodoszczelność zgodnie z DIN 68861-1C.

-nie jest samozapalny -

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
bezbarwny	R3880020	x	x	x
biały	R3889010	x		

Perlglanzwachs

-Wychodzi
z produkcji-

Emulsja wosków w wodzie oraz wysokiej jakości pigmentów, o dobrej odporności na światło. Wosk Perlglanzwachs został opracowany specjalnie do drewna iglastego i daje aksamitny, perłowy efekt. Wodoszczelność zgodnie z DIN 68861-1C.

-nie jest samozapalny -

Odcień	Nr art.	1 l -0010	25 l -0250
95024 Natur	R4871800	x	
95027 biały	R4871830	x	x

Schellack Spritzwachs

-Wychodzi
z produkcji-

Bezzapachowy środek gruntujący i wykończeniowy na bazie szelaku, oleju naturalnego i wosku. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

-nie jest samozapalny -

	Nr art.	5 l -0050
	R4080250	x

ROSNER

Szpachle i kity do drewna

SZPACHLE I KITY DO DREWNA

2K Transparentspachtel

Transparentna, szczególnie łatwa do szlifowania szpachłówka 2K na bazie żywicy poliestrowej, przeznaczona do naprawy lub wypełniania pęknięć i dziur po sękach. Można barwić, stosowany jako szpachłówka dekoracyjna.

z utwardzaczem Härter

SM:100:2 z Härter P biały

Nr art.	1 l -0010
R7000100	x

2K Color Spachtel

Pigmentowana, bardzo dobrze wypełniająca i szczególnie łatwa do szlifowania szpachłówka 2K na bazie żywicy poliestrowej, o niewielkim skurczu, przeznaczona do naprawy lub wypełniania pęknięć i dziur po sękach.

z utwardzaczem Härter

SM:100:2 z Härter P biały

Odcień	Nr art.	1 l -0010
RAL 9005	R7000210	x

SZPACHLE I KITY DO DREWNA

2K EP Gießharz

Krystalicznie przezroczysta, transparentna i bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do zalewania różnych elementów, form lub powłok – np. do stołów typu „rivertable” – o szczególnie wysokiej przejrzystości i bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV. Odpowiednia do wszystkich popularnych materiałów, takich jak drewno, TWS, szkło czy kamień.

SM: 2,2 : 1 wagowo z 2K EP Härter

Nr art. **0,55 kg
-0006** **4,4 kg
-0044**

R7000300

x

x

HydRo Fugenkitt

Wolny od NMP (Metylopirolidon), bezbarwny podkład wiążący pył po szlifowaniu drewna, z dużą zawartością ciał stałych, do dobrego wypełnienia porów. Masa, zmieszana z pyłem szlifierskim, jest używana do wypełniania spoin parkietowych i doskonale nadaje się do szpachlowania.

Nr art. **1 l
-0010**

R8001100

x

POLITURY, ŚRODKI MATUJĄCE, DODATKI

Schellackpolitur

Politura do powierzchni szelakowych z wysokim połyskiem. Do bezpośredniego stosowania na surowym drewnie lub do późniejszej obróbki powierzchni szelakowej.

Nr art. **1 l
-0010**

R4080010

x

Schellackmattierung

Środek do matowania powierzchni szelakowych o jedwabistym połysku. Do bezpośredniego nałożenia na surowe drewno lub do obróbki powierzchni szelakowej.

Odcień **Nr art.** **1 l
-0010**

Blond

R4080050

x

Wasserstoffperoxid 35%

Wysoko skoncentrowany, w połączeniu z dodatkiem wybielającym Rosner Bleichzusatz, odpowiedni do bielenia, lub do rozjaśniania rodzajów drewna, takich jak klon, jesion, orzech włoski, buk, wiśnia i brzoza. Należy przestrzegać danych z karty technicznej.

SM: 4 : 1 z dodatkiem wybielającym

Rosner Bleichzusatz

Tylko do profesjonalnego zastosowania!

Nr art. **1 l
-0010** **5 l
-0050**

R723007

x

x

Bleichzusatz

W połączeniu z nadtlakiem wodoru Rosner Wasserstoffperoxid 35% przeznaczony jest do bielenia lub rozjaśniania drewna. Rosner Bleichzusatz gwarantuje, że po procesie bielenia w drewnie nie pozostanie nadtlenuk wodoru. Należy przestrzegać danych z karty technicznej.

SM: 1 : 4 z Rosner Wasserstoffperoxid

Nr art. **1 l
-0010**

R4010010

x

Antikrater-Lösung

Roztwór zapobiegający tworzeniu się kraterów na powierzchniach drewnianych, które zawierają pozostałości oleju lub silikonu.

SM: 1 – 2 % do lakieru głównego

Nr art.	1 l -0010
R4000020	x

Velourzusatz

Dodatek do lakierowania efektowego mebli i elementów wystroju wnętrz. Uzyskuje się powierzchnię o strukturze od grubej do drobnej. Dodatek Rosner Velourzusatz może być stosowany we wszystkich rozcieńczalnikowych systemach lakierów Rosner.

Wielkość ziarna	Nr art.	1 kg -0010
Drobny	R801634	x
Standard	R801635	x
Gruby	R801636	x

RoCryl Lichtschutzadditiv

Środek do zwiększenia odporności na światło, na bazie rozcieńczalników.

SM: 5 – 10 % do lakieru zasadniczego

Nr art.	1 l -0010
R4000060	x

Glasprimer

Jednoskładnikowy, bezbarwny środek adhezyjny do powierzchni szklanych. Zmienia polaryzację powierzchni szkła, poprawiając przyczepność szkła do kolejnych warstw lakieru.

Nr art.	1 l -0010
R4000080	x

HydRo Glasadditiv

Dodatek lakierniczy do HydRo Color Plus i HydRo Möbellack Plus 1K/2K do nakładania powłok na szkło.

Nr art.	0,5 l -0005
R4000530	x

Rocket Härter

	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
	R1270030	x	x

DuoCryl Härter

	Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
Szybki	R1270090			x	
Normalny	R1270040	x	x	x	x
Wolny	R1270080			x	

DD-Härter 40

	Nr art.	2,5 l -0025	10 l -0100
	R1270300	x	x

DD-Härter 45

	Nr art.	0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
	R1270350	x	x	x

HydRo Härter

	Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
	R1970510	x	x

RoCryl Glashärter

	Nr art.	0,5 l -0005
	R1270900	x

NaturExpert Öl-Härter

	Nr art.	0,5 l -0005
	R1271100	x

NaturExpert Öl-Härter Monoprotect

	Nr art.	0,1 l -0001	0,3 l -0003
	R1271110	x	x

PE Härter

-Wychodzi z produkcji-

	Nr art.	2,5 kg -0025
	R1270600	x

2K EP Härter

	Nr art.	0,25 kg -0003	2 kg -0020
Wolny	R1270800	x	x

DD-Verdünnung Nr. 15 kurz**NOWOŚĆ!**

Szybki rozcieńczalnik do lakierów 2K-PUR.

Nr art.	1 l -0010
R2000150	x

DD-Verdünnung Nr. 20

Standardowy rozcieńczalnik do farb PUR 2K.)

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

**DD-Verdünnung Nr. 25 lang
(Opóźniacz schnięcia)**

Opóźniacz schnięcia do lakierów 2K-PUR lub jako rozcieńczalnik regulujący do polewania lakierów 2K-PUR.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

Verdünnung Nr. 2

Uniwersalny rozcieńczalnik do wszystkich lakierów nitro, nitro-kombi i SH.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

PE-Verdünnung -Wychodzi z produkcji-

Rozcieńczalnik do poliesterowych lakierów nawierzchniowych i podkładów poliesterowych.

Nr art.	5 l -0050
R2000195	x

Waschlöser Nr. 52

Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych, jak również do usuwania żywicy z drewna, bogatego w substancje oraz do usuwania starych lakierów nitro, nitrokombi i SH.

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x	x

PUG

Zmywacz do pędzli, narzędzi i urządzeń natryskowych.

Nr art.	25 l -0250
R2000020	x

Industrie-Waschverdünnung

Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych.


Nr art.	25 l -0250
R2000180	x

Nie przegap już żadnych nowości!

Śledź nasz nowy kanał w mediach społecznościowych!



@rosnercoatings

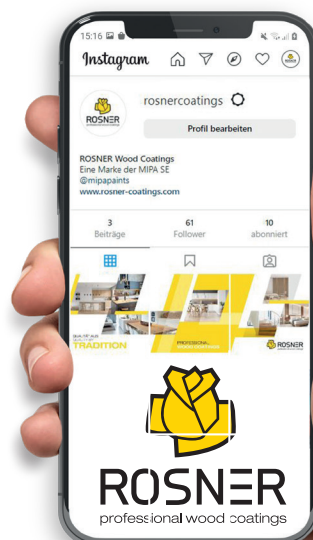

Fertigtonetiketten

dla RoCryl HS Color, RoCryl Color,
RoCryl Flex Color

na zapytanie

Fertigtonetiketten

dla HydRo Color Plus

na zapytanie

Fertigtonetiketten

dla Beizen

na zapytanie

Pro Mix® Color Reader Rosner

Nr art.

99697320648

x

Rosner Farbtonfächer RAL

(paleta kolorów RAL)

Nr art.

952010648

x

Rosner Info-Ordner leer

(paleta kolorów RAL)

Nr art.

953340648

x

Beizkarte (wzornik kolorów) Metallic Beize

Nr art.

R001101-0000

x

Beizkarte (wzornik kolorów) KKB

Nr art.

R001104-0010

x

Beizkarte (wzornik kolorów) Pigmentbeize

Nr art.

R001109-0010

x

Beizkarte (wzornik kolorów) Wachsbeize

Nr art.

R001110-0010

x

Beizkarte (wzornik kolorów) LM Spritzbeize

Nr art.

R001112-0000

x

Beizkarte (wzornik kolorów) Positiv Holzeffekt Beize

Nr art.

R001120-0010

x

Beizkarte (wzornik kolorów) Druck Patina

Nr art.

R001136-0000

x

GRUPA CENOWA A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

GRUPA CENOWA B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

GRUPA CENOWA C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	

TABELA MIESZANIA



Marka należąca do:
MIPA SE
 Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach
 Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
 E-Mail: info@rosner-coatings.com
 www.rosner-coatings.com

Systemy rozpuszczalnikowe

Podkłady	SM	Utwardzacz	Czas przydatności do użycia mieszanki ¹⁾	Rozcieńczalnik	Pistolet z kubkiem
DuoCryl Isoliergrund transparent	4:1	DuoCryl Härter	6 – 8 std.	–	1,4 – 1,8 mm
Hochglanzgrund	4:1	DuoCryl Härter	ok. 2 std.	DD-Verdünnung Nr. 20	1,8 – 2,5 mm
PUR-Isoliergrund weiß	2:1 3:1	DD-Härter 40 wagowo DD-Härter 40 objętościowo	ok. 1 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,5 mm
Isolierfüller Rapid	10:1 16:1	DuoCryl Härter wagowo DuoCryl Härter objętościowo	ok. 2 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,5 mm
Polyestergrundierung weiß	6:1 10:1	PE Härter wagowo PE Härter objętościowo	max. 1 std.	PE Verdünnung	1,8 – 2,3 mm

Lakiery bezbarwne

Rocket	1:1	Rocket Härter	15 – 20 min.	DD-Verdünnung Nr. 20	1,2 – 1,4 mm
RoCryl HS	2:1	DuoCryl Härter	ok. 2 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,2 mm
DuoCryl Top	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
DuoCryl Expert	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,5 – 1,8 mm
DuoCryl Profi	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,5 – 1,8 mm
MiraCryl A	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
DuoCryl HF	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
Natureffekt	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm
Natureffekt Duro	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm
RoBust softmatt	10:1	DuoCryl Härter	max. 3 std.	DD-Verdünnung Nr. 20	1,6 – 2,0 mm
EIKO	–	–	–	Verdünnung Nr. 2	1,8 – 2,0 mm
NC-Mehrschichtlack	–	–	–	Verdünnung Nr. 2	1,8 – 2,0 mm

Lakiery barwione

RoCryl HS Color	3:1	DuoCryl Härter/RoCryl Glashärter	2 – 3 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,2 mm
RoCryl Flex Color -ringfest-	2:1	DD-Härter 45	ok. 2 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,4 – 1,8 mm
RoCryl Color -ringfest-	10:1	DuoCryl Härter/RoCryl Glashärter	max. 8 std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm

Systemy wodorozcieńczalne

Podkłady	SM	Utwardzacz	Czas przydatności do użycia mieszanki ¹⁾	Rozcieńczalnik	Pistolet z kubkiem
HydRo Füller 1K/2K	20:1	HydRo Härter objętościowo ²⁾	max. 2 std.	Woda	2,0 – 2,3 mm
HydRo Isolierfüller Plus	–	–	–	Woda	2,0 – 2,3 mm

Lakiery bezbarwne

HydRo Möbellack Plus 1K/2K	20:1	HydRo Härter ²⁾	max. 4 std.	Woda	1,7 – 2,0 mm
HydRo Möbellack Compact 1K/2K	10:1	HydRo Härter ²⁾	max. 2,5 std.	Woda	1,6 – 2,0 mm
HydRo Natureffekt	20:1	HydRo Härter ²⁾	max. 1 std.	Woda	1,6 – 1,8 mm
HydRo Plast PU	–	–	–	Woda	1,8 – 2,0 mm
HydRo Plast Vario	–	–	–	Woda	1,8 – 2,0 mm
HydRo Parkett Plus	10:1	HydRo Härter ²⁾	max. 4 std.	Woda	1,6 – 2,0 mm

Lakiery barwione

HydRo Color Plus	20:1	HydRo Härter ²⁾	max. 4 std.	Woda	1,7 – 2,0 mm
RoAqua Strichlack	–	–	–	Woda	

¹⁾ Czas przydatności do użycia mieszanki i utwardzanie zależą od obecnej wilgotności powietrza i temperatury (dane dla 20°C/65% wilgotności względnej powietrza).

²⁾ Utwardzacz jest opcjonalny.

Proszę zawsze zapoznać się z kartą danych technicznych.



ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

RAL Effect

Od teraz we wszystkich bazach farb Rosner na bazie rozpuszczalników można uzyskiwać 70 odcieni RAL Effect Metallic za pomocą systemu MipaMix.

Zakres zastosowań:

- Wykończenia wnętrz
- Meble
- Obiekty
- Dekoracje

Właściwości:

- Dekoracyjne / kolorowe wykończenie
- Uzyskanie efektu metalicznego




Perfekcyjnie dostosowane
narzędzia i akcesoria
do obróbki drewna



NON-PAINTS WOOD WORKING

KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCTS 2025

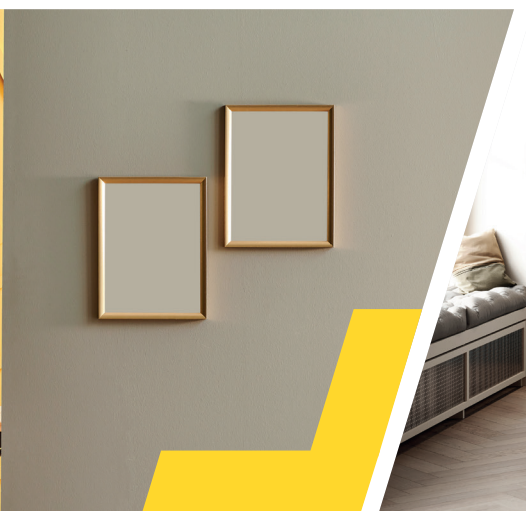

ROSNER

Marka należąca do:

MIPA SE

Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com

mipa
Professional Coating Systems

Obserwuj nas na:



Przedstawicielstwo w Polsce:

MIPA Polska Sp. z o.o.

Kujawska 17G · PL 86-050 Solec Kujawski
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl